




PASSAP®

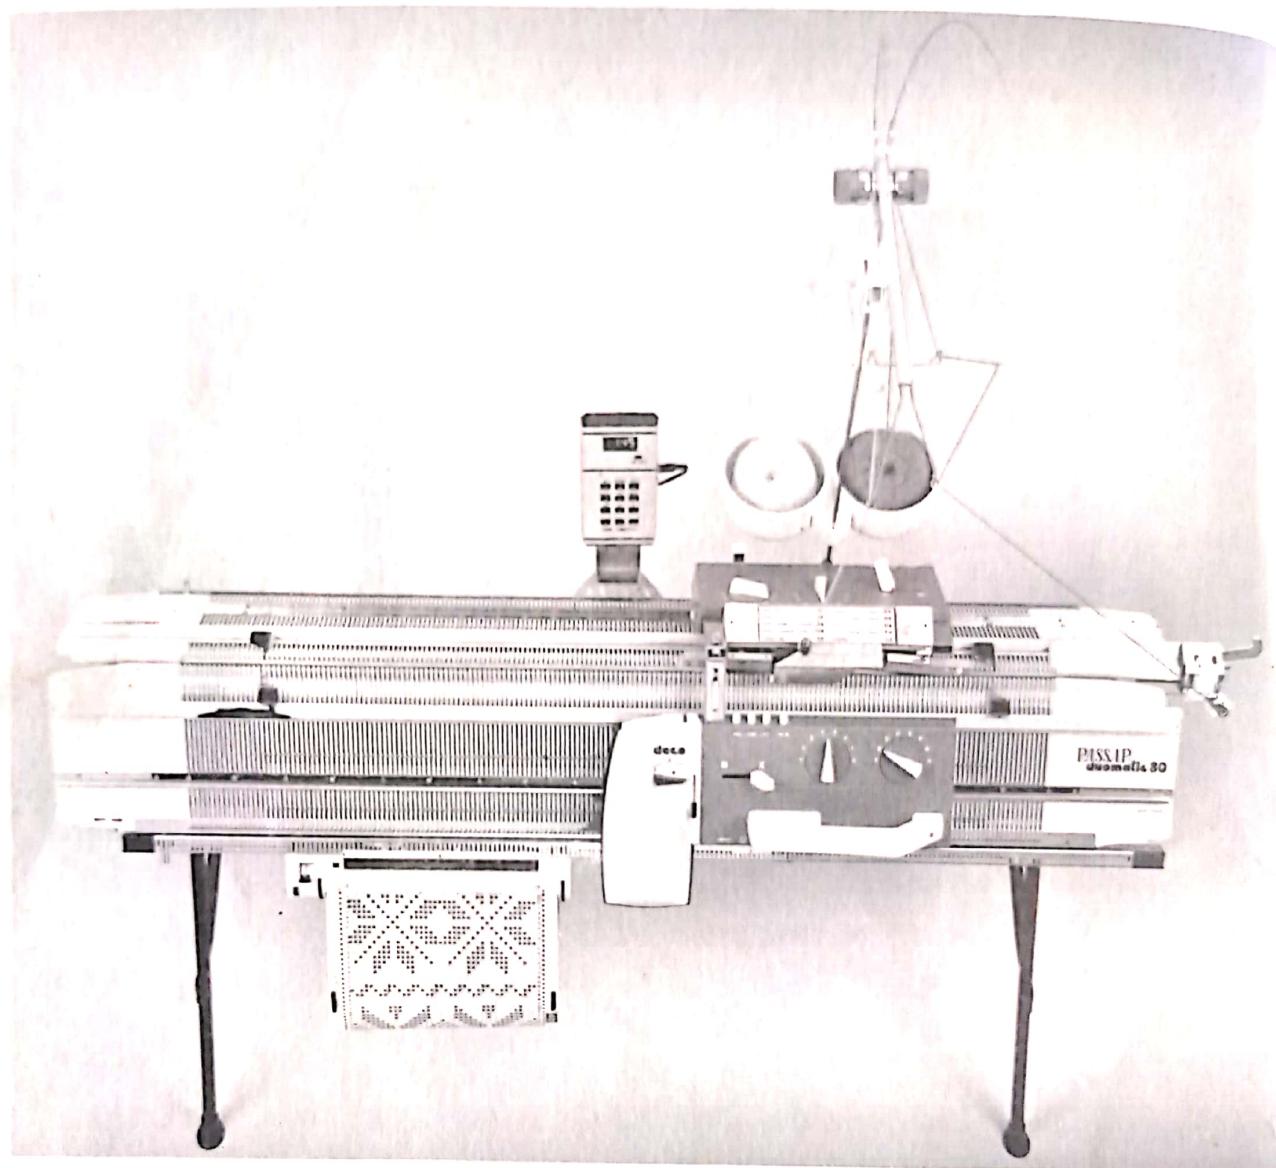


Manual de Servicio

FORM COMPUTER

- 2 Aspecto general FORM COMPUTER
- 3 Montaje del FORM COMPUTER
- 6 La muestra de tejido
- 7 Elección del programa correcto
- 8 Incorporación de los datos individuales en el programa
- 10 Entrada del programa
- 11 Control del programa
- 12 Tejer con la computadora
- 17 Ilustraciones de los 42 modelos propuestos
- 33 Consejos prácticos
- 36 Diversas tirillas de escote y cuello vuelto
- 39 Programa para 42 modelos

FORM COMPUTER

Esta breve orientación tiene el objeto de servirle sólo como ayuda de memoria, explicaciones detalladas las encontrará en las páginas 14-16.

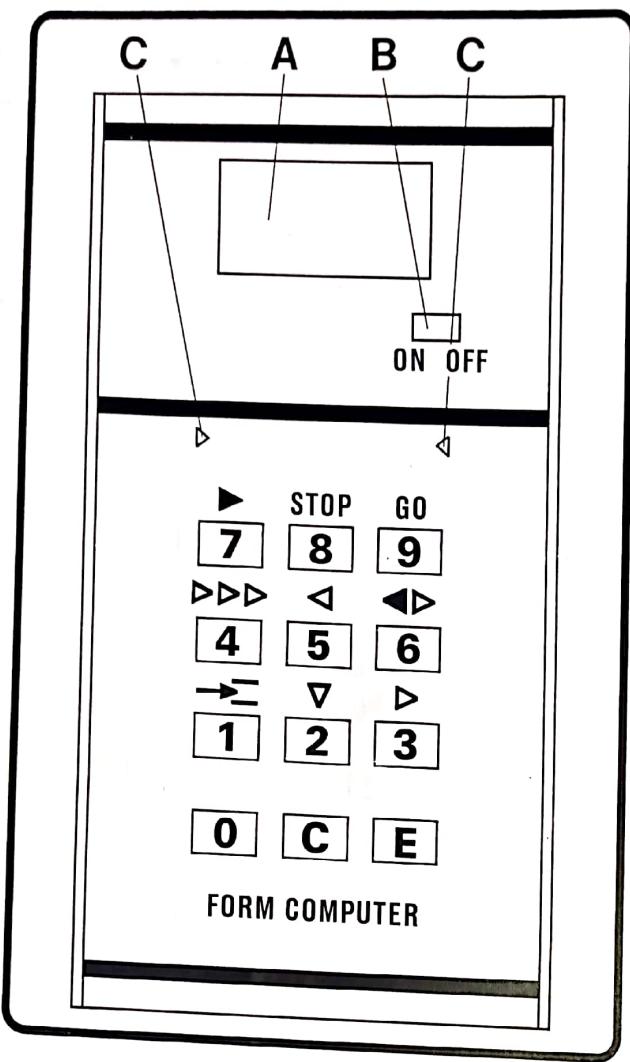

A Pantalla (display)

B Llave ON/OFF para conectar y desconectar el Computer.

C Indicador de posición. Se ilumina del lado en el que se encuentra el carro.

Tecla 9 = GO. Pone el Computer de nuevo en trabajo, en caso de haber estado en posición descanso.

Tecla 8 = STOP. Pone el Computer en la posición descanso.

Tecla 7 = ▷ . Mientras que aparece el mensaje «montaje», se puede hacer que se ilumine el indicador de posición izquierdo por medio de presionar esta tecla, en caso de querer comenzar con el carro a la izquierda.

Tecla 6 = □▷ invertir. Hace que en una repetición las indicaciones para una prenda aparezcan invertidas.

Tecla 5 = ▲ destajar pasadas. Después de presionar esta tecla, se puede hacer entrar la cantidad de pasadas por las cuales se quiere hacer retroceder el programa. Luego presionar siempre tecla E.

Tecla 4 = ▷▷▷ avance rápido. Mientras que aparece el mensaje «montaje», se podrá, después de presionar esta tecla, entrar la cantidad de pasadas para hacer avanzar rápidamente el programa. Luego presionar siempre tecla E.

Tecla 3 = ▷ 1 pasada de avance. Hace que el programa avance por una pasada.

Tecla 2 = ▽ pasadas tejidas. Mientras que se pretejidas, aparece la cantidad de pasadas ya

Tecla 1 = → Intercalación de una cifra. Presionando esta tecla se podrá intercalar una cifra. Luego presionar siempre tecla E.


Tecla 0 = Cero. Al controlar el programa, se podrá con ella borrar del programa una cifra superflua.

Tecla C. Con ella se puede borrar cifras incorrectas que se remplazan por cifras correctas.

Tecla E. Por medio de presionar esta tecla queda almacenada en la memoria la cifra antes entrada para que el Computer pueda trabajar con la misma.

Montaje del FORM COMPUTER


Montaje del pie-soporte (base) en DUOMATIC 80, DUOMATIC-S y DUOMATIC con COLOR

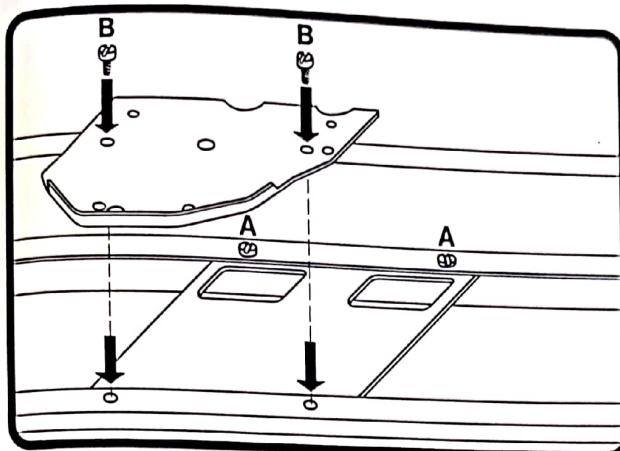

- Quitar de las camas carros y resortes de orilla, sacar la máquina del soporte RT (caballete), darle vuelta y depositarla en una mesa.
- Colocar la placa de conexión que se adjunta, según dibujo, debajo de los bordes de la cama, a fin de que engranen los pivotes en los agujeros previstos.
- Atornillar la placa de conexión con dos de los 4 tornillos más grandes en el borde interior (A).
- Atornillar el pie-soporte con los 2 tornillos más grandes restantes, según dibujo, en el borde exterior y a la placa de conexión (B).


Montaje del pie-soporte en ELECTRA 2000

(Para montar el FORM COMPUTER al ELECTRA M-75-B pedir instrucciones al agente)

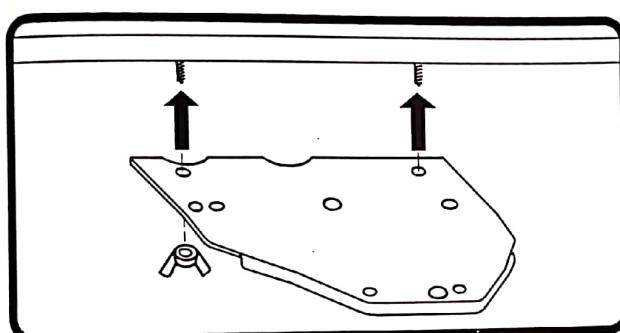

- Utilizar dos tornillos de cabeza hexagonal de los accesorios del ELECTRA 2000. Introducir las cabezas de los tornillos en los agujeros que se encuentran abajo a la izquierda en el riel del ELECTRA y empujarlos al centro de la cama.
- Colocar el pie-soporte encima de los 2 tornillos (agujeros según dibujo). Atornillar el asidero con las tuercas mariposas de los accesorios del ELECTRA 2000 que se anexan. El borde acodado del asidero debe mostrar hacia abajo.


Colocación del asiento sobre el pie-soporte

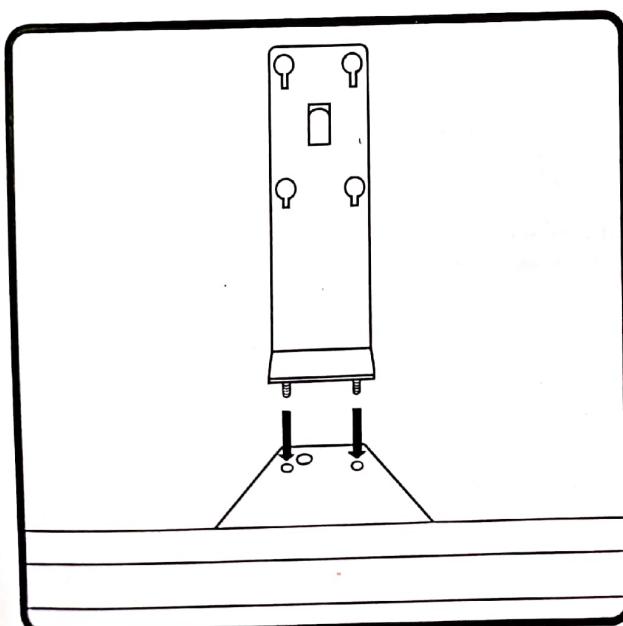

- Pasar ambos tornillos del asiento a través de ambos agujeros del pie-soporte y atornillar encima desde abajo las tuercas acordonadas.

Montaje del FORM COMPUTER

Montaje del accionador en el carro trasero cuando no se teje con ELECTRA

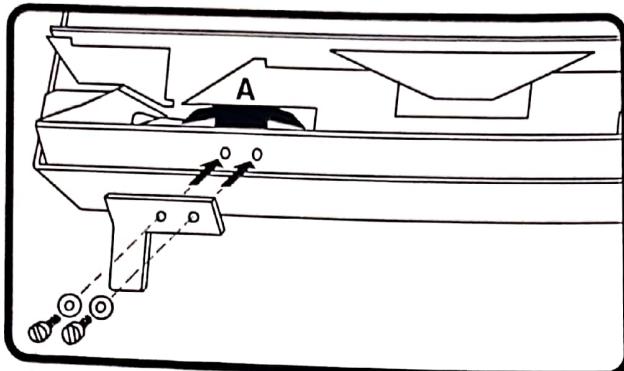

- Quitar el carro trasero de la cama, darle vuelta y colocarlo en una mesa de tal manera que las teclas flechadas se encuentren delante.
- Aflojar el brazo chato izq. (A) y guardar ambos tornillos y arandelas.
- Atornillar el accionador más pequeño con la parte acodada y 2 agujeros como sigue:


Para DUOMATIC 80 utilizar pequeños tornillos plateados.

Para DUOMATIC utilizar pequeños tornillos oscuros.

Para DUOMATIC-S utilizar tornillos negros alargados y en vez del brazo chato (A), que falta en DUOMATIC-S, utilizar tuercas mariposas que se sujetan mientras se atornillan los tornillos.


Atención, en esta posición la parte acodada del accionador debe mostrar hacia abajo a la izquierda, según dibujo.

Montaje del accionador en ELECTRA 2000

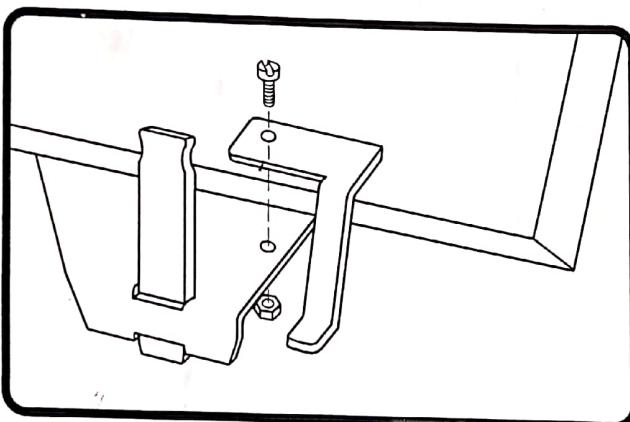

- Colocar el accionador más grande con 2 codos desde arriba sobre la placa de conexión del carro y del Electra.
- Meter uno de los 4 tornillos más grandes desde arriba a través del agujero y desde abajo atornillarlo con una tuerca.


Colocación del porta-imán sobre su accionador

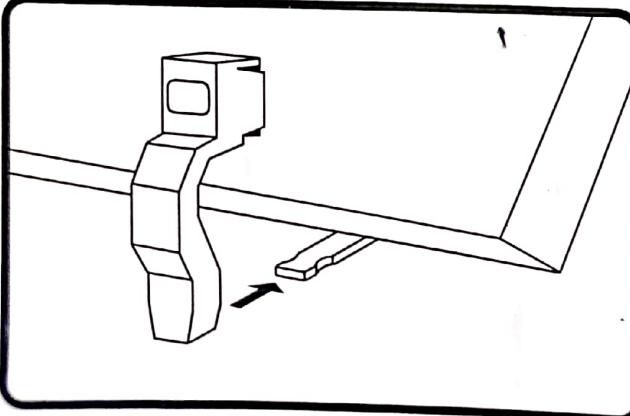

- Calar el porta-imán según dibujo sobre el accionador hasta que engrane.


Montaje del FORM COMPUTER

Colocación del FORM COMPUTER en el asiento

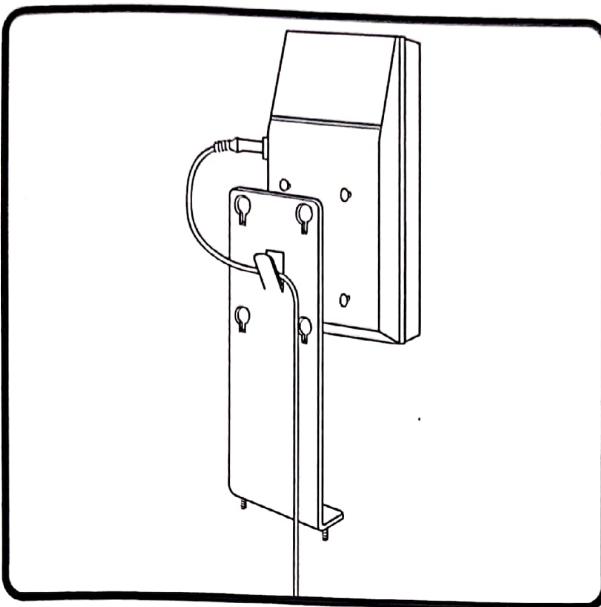

- Pasar las 4 patitas del dorso del Computer a través de las 4 aberturas-cerrojos del asiento. Meter el adaptador en el Computer y colocar el cable dentro de la brida del asiento.


Controlar si el espacio entre el imán y el Computer es correcto

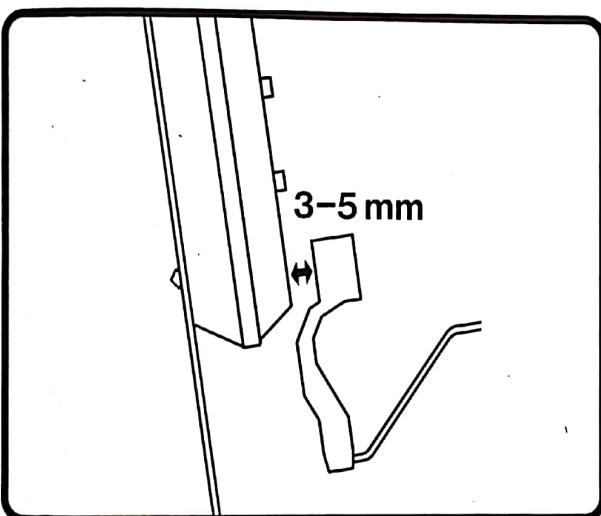

- El espacio entre el imán y la parte inferior del FORM COMPUTER debe importar aprox. 3–5 mm. Siendo el espacio muy grande o muy pequeño, pueden resultar errores. En ese caso, deformar algo el asiento del FORM COMPUTER.

La muestra de tejido

Aproveche la ventaja que le ofrece el PASSAP FORM COMPUTER, escoja libremente el modelo que más le agrade y busque el punto, el hilado y el color que le parezca conveniente. Los modelos ilustrados son solamente sugeridos en lo que se refiere al color y al punto. Ud. Podrá tejer cualquier modelo en cualquier otro diseño del que vea en el manual de servicio del FORM COMPUTER. Además, en nuestro álbum de puntos, usted encontrará a elección más de 200 otros diseños.

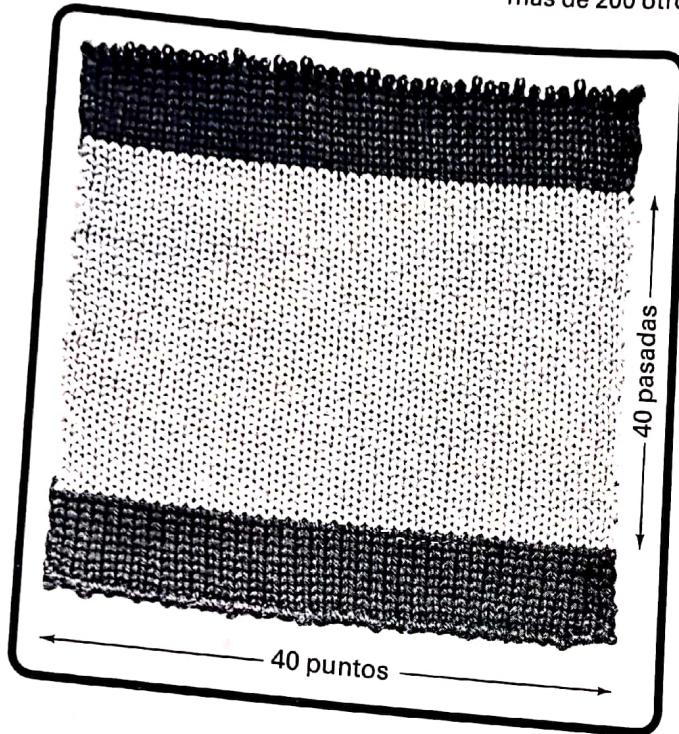

Al tejer con el PASSAP FORM COMPUTER Ud. necesita las medidas en milímetros de una muestra de 40 puntos y 40 pasadas. Para ello, sólo se cuentan los puntos de la cama delantera. Al no tejerse el diseño con todas las agujas de la cama delantera, se mide el ancho del tejido que resulta al tejer sobre un ancho de 40 agujas de la cama delantera.

Para contar las pasadas, siempre es determinante el cuenta-pasadas.

Esto también vale para tejidos de cama doble y especialmente para tubular, donde en el tejido sólo se ven 20 pasadas, mientras que el cuenta-pasadas muestra ya 40.

La muestra se teje siempre con el hilado, el dibujo, el tamaño de punto y la tensión de hilo que desea usar para su modelo.

Montaje y final siempre con hilado adicional. Teje adicional, antes de pasar el hilado original. Al final, pase al hilado adicional y teja todavía 10 a 12 pasadas, luego descuelgue el tejido. No se olvide de planchar también la muestra, en caso de querer planchar luego la prenda terminada.


Especialmente en diseños muy elásticos, pero también en diseños donde 40 pasadas y 40 puntos dan por resultado poco tejido, es aconsejable tejer sobre un ancho de 80 agujas y 80 pasadas y después de medir, dividir el resultado por 2.

La muestra para el elástico: Si Ud. teje un modelo con un elástico, también deberá establecer para el elástico una muestra, a fin de que el COMPUTER también pueda calcular para el elástico las pasadas. Para ello, la cantidad de pasadas no tiene importancia, se necesita sólo la medida en centímetros de 40 pasadas en el punto del elástico.

Elección del programa correcto

El programa de cada prenda se encuentra en la correspondiente pasada de cifras que figura en la descripción de la revista de modelos.

Cada parte (p.ej. espalda, delantero, etc.) debe ser programada individualmente. Al terminar de tejer, se borra el programa o se hace entrar otro para la próxima parte.

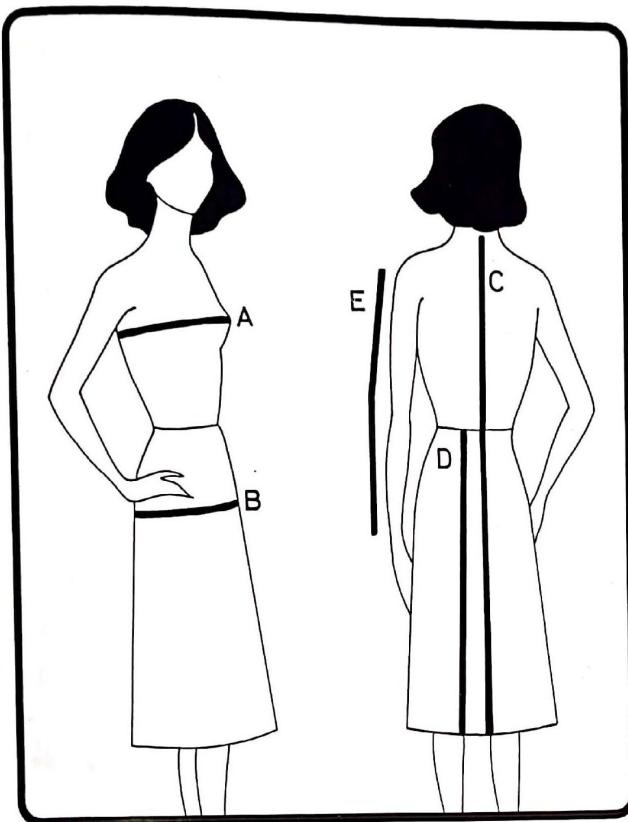

Primeró tómese Ud. las medidas o a la persona para quien teje. Qué medidas necesita Ud. se desprende de la tabla en la página que sigue y de las descripciones de modelos, donde se indica qué medidas individuales Ud. deberá agregar a su programa. Se trata de medidas justas, es decir que el centímetro al medir debe ceñir el cuerpo.

A = Contorno de busto, se mide sobre la parte más pronunciada del busto.

B = Contorno de cadera, se mide sobre la parte más pronunciada de la cadera.

C = Largo total, se mide desde la base del cuello hasta el largo deseado del pulóver o vestido.

D = Largo total falda, para ello se ciñe una cinta alrededor de la cintura y desde allí se mide hasta el ruedo deseado.

E = Largo total manga, se mide el brazo estirado desde el fin del hombro hasta la muñeca o largo deseado.

Atención: Esto también vale para mangas que no se cosen de forma habitual, como p.ej. mangas kimono o raglán.

Talles de confección						
Talles para damas			Talles para caballeros		Talles para niños	
Talle	Busto	Cadera	Talle	Tórax	Estatura	Edad
34	84 cm	89 cm	42	84 cm	86 cm	1
36	87 cm	92 cm	44	88 cm	92 cm	2
38	90 cm	95 cm	46	92 cm	98 cm	3
40	93 cm	98 cm	48	96 cm	104 cm	4
42	96 cm	101 cm	50	100 cm	110 cm	5
44	99 cm	104 cm	52	104 cm	116 cm	6
46	102 cm	107 cm	54	108 cm	122 cm	7
48	108 cm	113 cm	56	112 cm	128 cm	8
50	114 cm	119 cm			134 cm	9
52	122 cm	128 cm			140 cm	10
54	128 cm	134 cm			146 cm	11
					152 cm	12
					158 cm	13
					164 cm	14

Incorporación de medidas individuales en el programa

Compare ahora estas medidas con la tabla de medidas de talles de confección corrientes. En caso de que no concuerden sus medidas exactamente con las de la tabla, entonces escoja el **próximo talle más pequeño**. El entrar el programa, ponga sus propias medidas en los correspondientes sitios. El Computer calculará ahora el modelo a base de sus propias medidas y se encargará de darle una forma perfecta.

Delantero de un pulóver para damas

34	36	40	44
80	80	80	80
148	148	148	148
		50	
		230	
132	138	146	154
84	87	93	99
84	87	93	99
195	195	195	195
		80	
7	7	7	7
7	7	7	7
38	38	38	38
132	138	146	154
84	87	93	99
34	34	34	34
62	62	63	64
235	236	236	236
7	7	7	7
3	3	3	3
169	169	169	169
153	153	178	178
178	188	188	188
146	129	129	129
7	146	146	146
28	7	7	7
191	27	29	31
146	191	191	191
3	147	148	150
67	3	3	3
191	67	67	67
146	191	191	191
42	146	146	146
0	42	45	47
0	0	0	0



Muestra

En cada programa la tercera y cuarta hilera están vacías para la muestra, se llenan como sigue:
mm 40 pas.: Incorporar medida en mm para 40 pasadas de su tejido.

mm 40 puntos: Medida en mm para 40 puntos de su tejido (o la medida que resulte al tejer sobre un ancho de 40 agujas de la cama delantera).

Puede aparecer otra hilera vacía más que se refiere al elástico:

mm 40 pas. Elástico: Medida en mm para 40 pasadas en el punto del elástico.

Medidas individuales

Las medidas del cuerpo siempre se indican en centímetros.

Los sitios donde deben intercalarse las medidas individuales del cuerpo están marcados especialmente en cada programa.


Qué medida corresponde al talle de confección escogido por Ud. se ve en centímetros en la hilera directamente encima de la correspondiente hilera vacía.

Si Ud. no desea cambiar las medidas del talle de confección, entonces repita éstas en la hilera vacía.

De todos modos, deberá poner aquí una cifra; si Ud. al entrar el programa omite esta parte, puede suceder que el Computer no funcione correctamente.


Incorporación de medidas individuales en el programa

Al intercalar las medidas individuales se deberá observar lo siguiente:

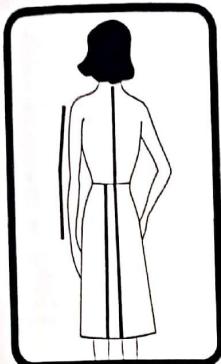


Medidas longitudinales como p.ej. largo total de vestidos, pulóvers, faldas y mangas (es decir medidas que se refieren a pasadas), **podrán ser ampliadas o reducidas.**

No se olvide de colocar las mismas cifras en el delantero y en la espalda.

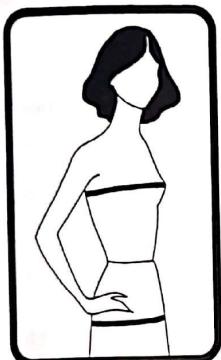

Medidas transversales como contorno de busto, contorno de cadera y ancho de manga (es decir medidas que se refieren a puntos) **sólo podrán ser ampliadas.**


Si Ud. alguna vez ha reducido una de estas medidas, aparecerá en la pantalla en vez de «montar» el mensaje **ERR 3**. Presione primero la tecla C y luego la tecla E. Ahora Ud. puede controlar el programa y corregirlo como descrito en la página.

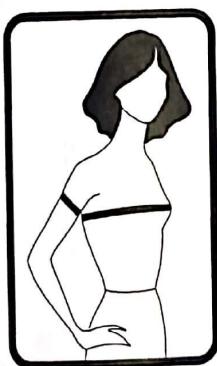

Atención: Si Ud. aumenta el contorno de busto, también deberá aumentar el ancho superior de la manga, es decir por exactamente la mitad de los centímetros que Ud. ha agregado al contorno de busto. Si Ud. no aumenta el contorno de busto, tampoco deberá aumentar el ancho de la manga, ya que si no la manga no cabe en la sisa.

Entrada del programa

Examine primero si el voltaje de su adaptador concuerda con el de su red. Introduzca el adaptador en el Computer y en el toma-corriente, mientras que la llave ON/OFF se encuentra en OFF.

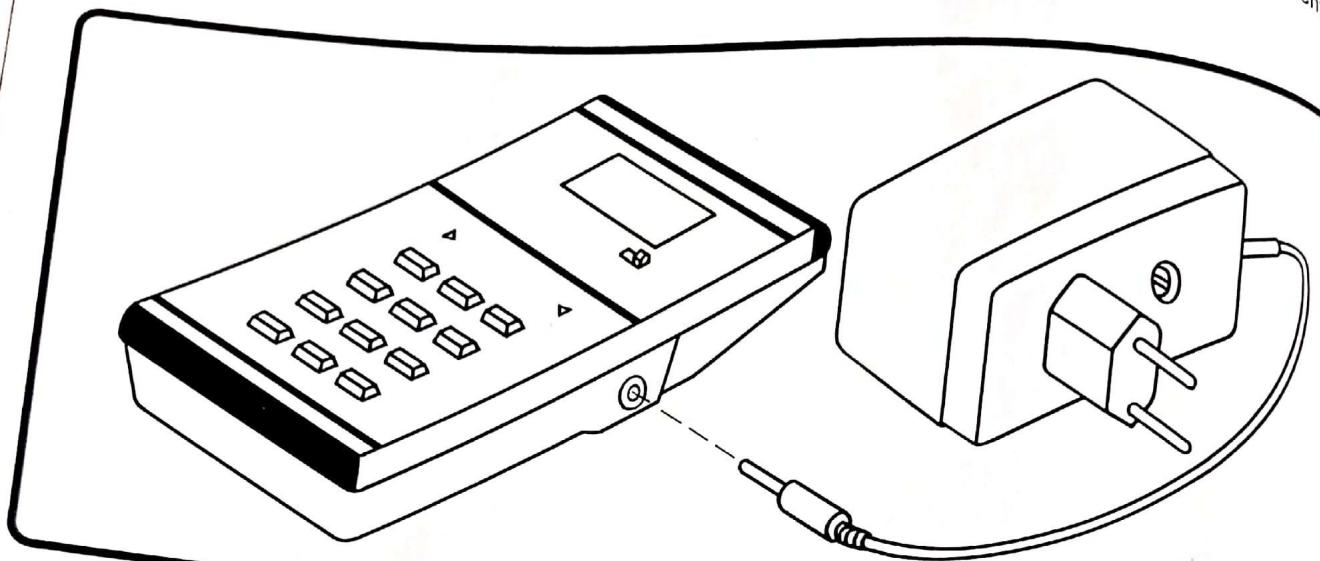

Poner llave ON/OFF en ON

Ud. podrá sacar el Computer de su asiento y tenerlo en la mano o ponerlo en una mesa. Importante es que sea conectado a la red, donde se lo dejará al tejer.

Atención: Al sacar el Computer del toma-corriente o en caso de estar interrumpido el suministro de corriente eléctrica o estando la llave ON/OFF en OFF, es borrado el programa. Entonces Ud. deberá hacer entrar de nuevo el programa.

- Entre un número de 2 ó 3 cifras que encontrará en la primera hilera de su programa, en nuestro ejemplo 80. (La cifra sobre fondo negro indica el tamaño al cual se refiere el programa, nunca se entra)
- La cifra aparece en la pantalla roja.
- Presione la tecla E si la cifra correcta aparece en la pantalla.

Si en la pantalla aparece una cifra incorrecta, porque Ud. se ha equivocado, presione la tecla C para borrar la cifra y entre ahora la cifra correcta.

Si aparece en la pantalla el mensaje ERR alternadamente con la cifra I, Ud. ha hecho entrar una cifra que el Computer no puede aceptar. Borréla igualmente con presionar la tecla C. Continúe así por medio de presionar después de cada hilera la tecla E, ya que sólo así el Computer almacena en la memoria una cifra, a fin de poder calcular luego con la misma.

También se entra el cero en la última hilera y luego otra vez E. Ahora aparece automáticamente otra vez la primera cifra de la hilera de cifras en la pantalla.

Control del programa

- Controle si la cifra en la pantalla corresponde verdaderamente a la primera hilera de su programa.
- Presione la tecla E, ahora aparece la próxima cifra de su programa. Compárela con la de su programa escrito y continúe así controlando hasta que haya pasado todo el programa y se oiga la señal acústica.

Qué hay que hacer si durante el control Ud. descubre errores?

1) Ud. ha entrado una cifra incorrecta:

Presione la tecla C; para borrar esta cifra, entre la cifra correcta y luego la tecla E, a fin de que el Computer memorice la cifra correcta. Continúe con el control.

2) Ud. se ha olvidado de entrar una cifra:

Presione la tecla 1 con el símbolo «Intercalación de una cifra». Entre la cifra olvidada y luego presione la tecla E. Continúe con el control.
Si Ud. se ha olvidado de hacer entrar varias cifras, proceda de igual forma, es decir antes de cada cifra, presione la tecla 1, después de cada cifra tecla E.

3) Ud. ha hecho entrar una cifra de más:

Presione la tecla O, la cifra es borrada.

Corrección del programa durante la labor


Si Ud. tiene la impresión de que el Computer le indica datos que no pueden ser correctos o si de pronto ya no indica nada, entonces Ud. podrá controlar el programa otra vez durante la labor.

– Presione la tecla E.

Ahora aparece la primera cifra del programa.

Por medio de seguir presionando la tecla E, Ud. podrá hacer pasar todo el programa otra vez y también corregirlo, como descrito arriba para el primer control.

Tejer con el Computer

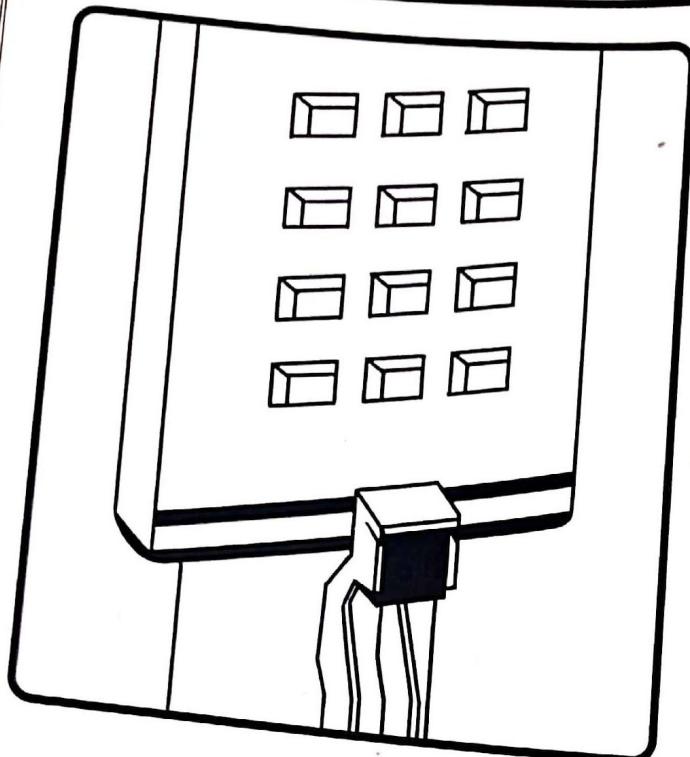

Al tejer con el Computer deberá poner atención que en cada hilera que Ud. teje pase frente al Computer el imán ubicado en el carro trasero, ya que en caso contrario el Computer no registrará esta hilera.

Después de controlar el programa suena una señal acústica y en la pantalla aparece la primera orden de tejer.

La señal acústica se oye siempre cuando Ud. debe hacer otra cosa que solamente tejer recto.

El Computer le puede dar la siguiente orden de tejido:

Cifras con el signo de más o menos siempre especifican puntos

Todos los datos sobre puntos se refieren sólo a las agujas de la cama delantera, es decir que al tejer en dos camas los puntos de la cama trasera deben ser aumentados o disminuidos de forma análoga. Al no tejer con todas las agujas, también las agujas vacías deben ser contadas.


+ (Más) al comienzo del trabajo significa montar

La cantidad de puntos (respectivamente ancho de agujas de la cama delantera) que deberá montarse aparece alternadamente con la cifra 1. (Ejemplo: + 128 significa montaje sobre un ancho de 128 agujas de la cama delantera).

En caso de aparecer aquí una cifra superior a 179, entonces con su muestra no se podrá alcanzar el ancho previsto para este modelo. Ud. podrá obtener una muestra más ancha por medio de aumentar el tamaño de punto, escoger otro diseño u otro hilado.

+ 128


Tejer con el Computer



+ (Más) durante el tejido significa aumentar puntos es decir del lado del tejido donde se ilumina el indicador de posición y donde se encuentra el carro.

(Ejemplo: + 1 significa aumentar un punto)


Al tener que aumentar del lado opuesto al carro, ésto se menciona especialmente en la descripción del modelo.



- (Menos) significa disminuir puntos del lado del tejido donde se ilumina el indicador de posición y donde se encuentra el carro.

(Ejemplo: - 3 significa disminuir 3 puntos)

Cifras sin más o menos señalan siempre las pasadas que todavía hay que tejer




El Computer cuenta hacia atrás las pasadas que Ud. todavía debe tejer hasta la próxima señal acústica donde aparece de nuevo otra orden de tejido.

(Ejemplo: 12 significa que Ud. todavía debe tejer 12 pasadas hasta que el Computer le transmita otra orden de tejido)


Cifras luminosas intermitentes transmiten órdenes de tejido

Estas cifras, que a veces aparecen solas, otras veces alternadamente con una de las cifras ya inscritas, siempre se refieren a un proceso de trabajo indicado cada vez exactamente en la descripción del modelo.

Algunas de estas cifras siempre tienen el mismo significado fijo:



1 = Montaje. Esta cifra aparece luminosa alternadamente con la cifra que indica cuántos puntos hay que montar. El tipo de montaje necesario está indicado en la descripción del modelo.



2 = Traspaso del elástico al punto principal. Si hay que traspasar puntos y cómo cambia la posición del carro figura cada vez en la correspondiente descripción del modelo.

Tejer con el Computer

M
M
n



3 = Dividir trabajo. Aquí se divide el trabajo siempre exactamente en centro por medio de cargar los puntos de la mitad izquierda en peines transportadores o según diseño, poniendo las correspondientes agujas fuera de trabajo con ayuda de bajadores.

Siempre se sigue tejiendo la mitad derecha.

4 = Primera mitad del escote terminada, segunda mitad todavía por tejer

Al aparecer la cifra 4, el Computer automáticamente está en posición descanso, lo que se indica por medio de repetidos sonidos cortos. Ahora Ud. tranquilamente podrá colgar la segunda mitad del tejido de nuevo, la máquina y preparar el carro para seguir tejiendo sin que el Computer por descuido siga contando.

Para seguir tejiendo presionar la tecla GO

5 = Pieza terminada. Rematar los puntos que todavía se encuentran en la máquina o según descripción del modelo, tejerlos con hilado adicional. Al aparecer la indicación 5, el Computer automáticamente se encuentra en posición descanso.

Teclas auxiliares al tejer

GO

9

GO

9



6

Teniendo que repetir la misma pieza de tejido, presione la tecla GO y el Computer indica de nuevo el comienzo del tejido.

Al tener que repetir la misma pieza en forma invertida (p.ej. delantero de una chaqueta), presione la tecla GO, luego tecla 6 con el símbolo «invertir».

Tejer con el Computer

▽

2

STOP

8

◀

5

▶

3

Tecla 2 = Pasadas tejidas

Mientras Ud. presiona esta tecla aparece en la pantalla la cantidad de pasadas que fueron tejidas desde el comienzo de la pieza.

Tecla 8 STOP = Computer en posición descanso

Presione siempre esta tecla cuando p.ej. al destejer pasadas corre peligro de que con algunas manipulaciones el carro inadvertidamente pase delante del Computer y éste siga contando. La posición descanso es indicada por sonidos cortos que se repiten.

Para seguir tejiendo presionar siempre la tecla GO

Tecla 5 = Destejer pasadas

Si Ud. tiene que destejer pasadas, presione al final esta tecla, entre la cantidad de pasadas que ha destejido y presione luego la tecla E. El Computer salta ahora en el programa tantas pasadas hacia atrás como Ud. ha entrado.

Tecla 3 = 1 pasada de avance

Si Ud. presiona esta tecla, el programa avanza por una pasada, es decir que pasa lo mismo como si hubiera tejido una pasada. Con ésto Ud. puede poner el programa de nuevo en la posición correcta en caso de p.ej. haber olvidado de presionar la tecla GO.

Programación de una nueva pieza de tejido

Antes programar una nueva pieza de tejido, siempre se deberá borrar primero el antiguo programa por medio de desconectar el Computer, es decir pasando la llave ON/OFF a OFF.

Poner llave ON/OFF de nuevo en ON y programar como descrito arriba.

Err 1

Ud. ha entrado una cifra que el FORM COMPUTER en este sitio no puede aceptar.

Presione la tecla C y entre la cifra correcta.

Err 2

Ud. primero ha presionado la tecla 5 = destejer pasadas y luego entrado una cifra mayor que las pasadas ya tejidas. Presione la tecla C y entre la cifra correcta.

Err 3

Este mensaje aparece en vez del mensaje para el montaje. Ud. ha reducido una medida que sólo puede aumentarse.

Presione la tecla C y luego la tecla E, aparece la primera cifra del programa. Controle otra vez el programa y remplaze la cifra incorrecta por la correcta, como descrito en la pág. 11.

Tejer con el Computer

Interrupción al tejer

Si Ud. una vez no puede terminar una prenda en un día, entonces puede dejar conectado el Computer durante la noche. Si Ud. lo quiere desconectar, examine primero cuántas pasadas ha tejido por medio de presionar la **tecla 2 = «pasadas tejidas»**. Anota la cantidad y luego ponga la llave ON/OFF en OFF.

Para seguir con el tejido, se deberá entrar nuevamente el programa como descrito.



Si después del control aparece la indicación para el montaje, presione la **tecla 4 ▷▷▷ = avance rápido**, entre la cifra de la pasada donde ha interrumpido su tejido y que podrá leer en el cuenta-pasadas de su máquina.

Presione ahora la tecla E y el Computer salta al lugar del programa donde Ud. ha interrumpido.

Atención: A fin de que siempre Ud. pueda encontrar en su programa el lugar buscado, se debe poner en O el cuenta-pasadas de su máquina al comienzo de cada trabajo.

La elección de su modelo

En las páginas siguientes encontrará las ilustraciones de 42 modelos que podrá tejer con los programas de este manual de empleo. Escoja el patrón que le agrade. En lo que se refiere a colores, diseños y materiales, nuestros modelos son sólo sugerencias. **Ud. podrá tejer cualquier modelo con cualquier otro diseño** que figura en este manual. Además nuestra revista de modelos le ofrece todavía más de 200 otros diseños para su selección.

Y porqué no usar un programa varias veces? Los 6 pulóvers representados en la página contigua fueron tejidos todos con el mismo programa No. 8 para un pulóver clásico con escote en V y sin embargo, tienen distinta apariencia.


Deje rienda suelta a su fantasía ahora que el FORM COMPUTER la libera de los fastidiosos cálculos.









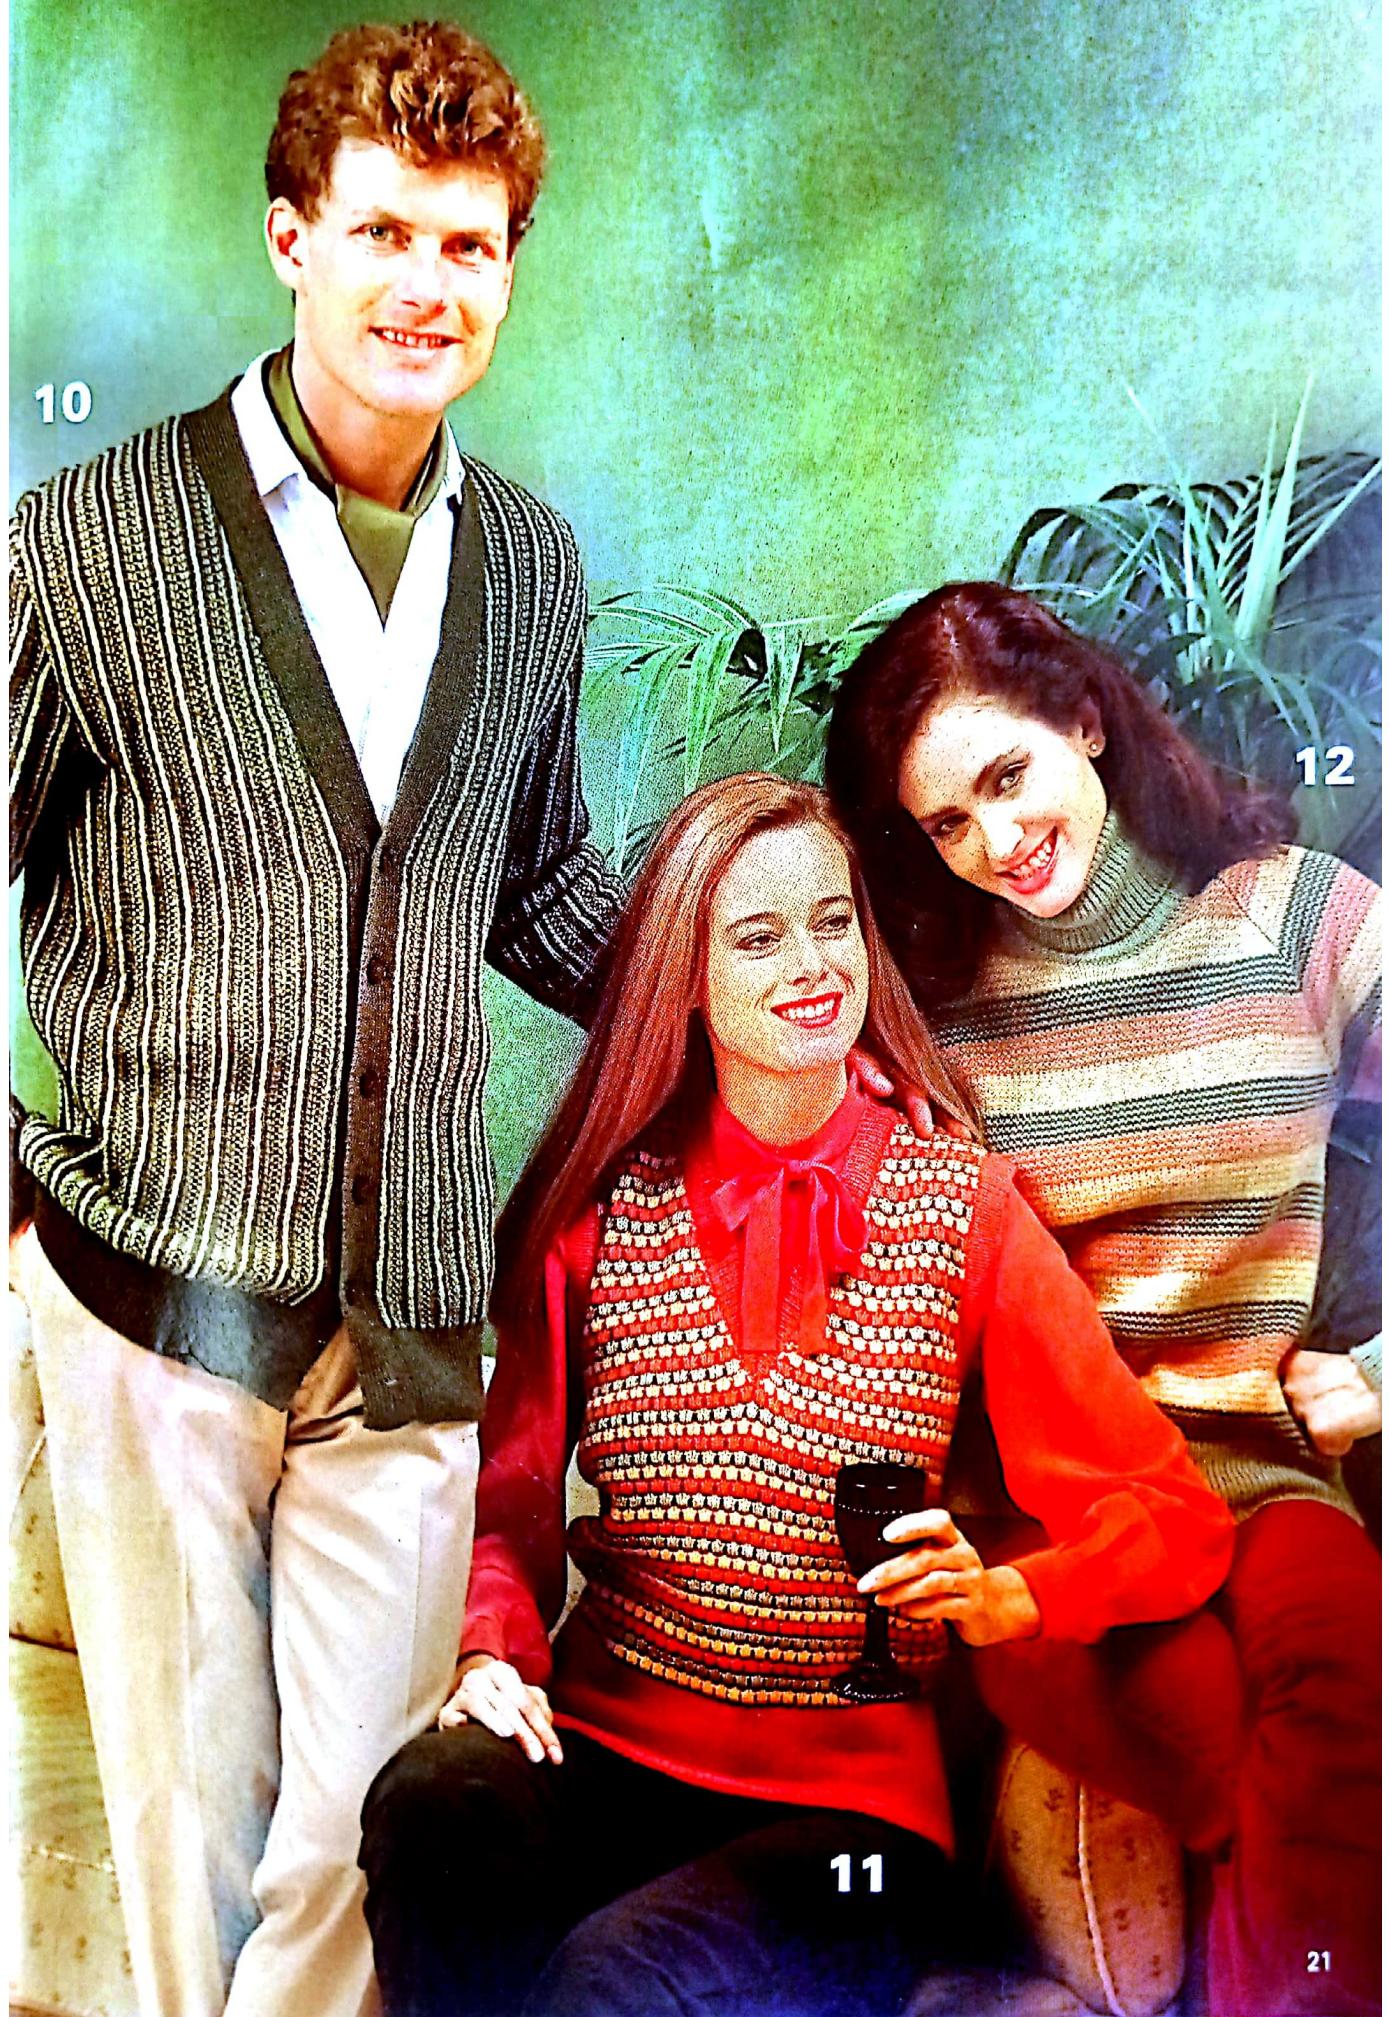

10

12


11

21







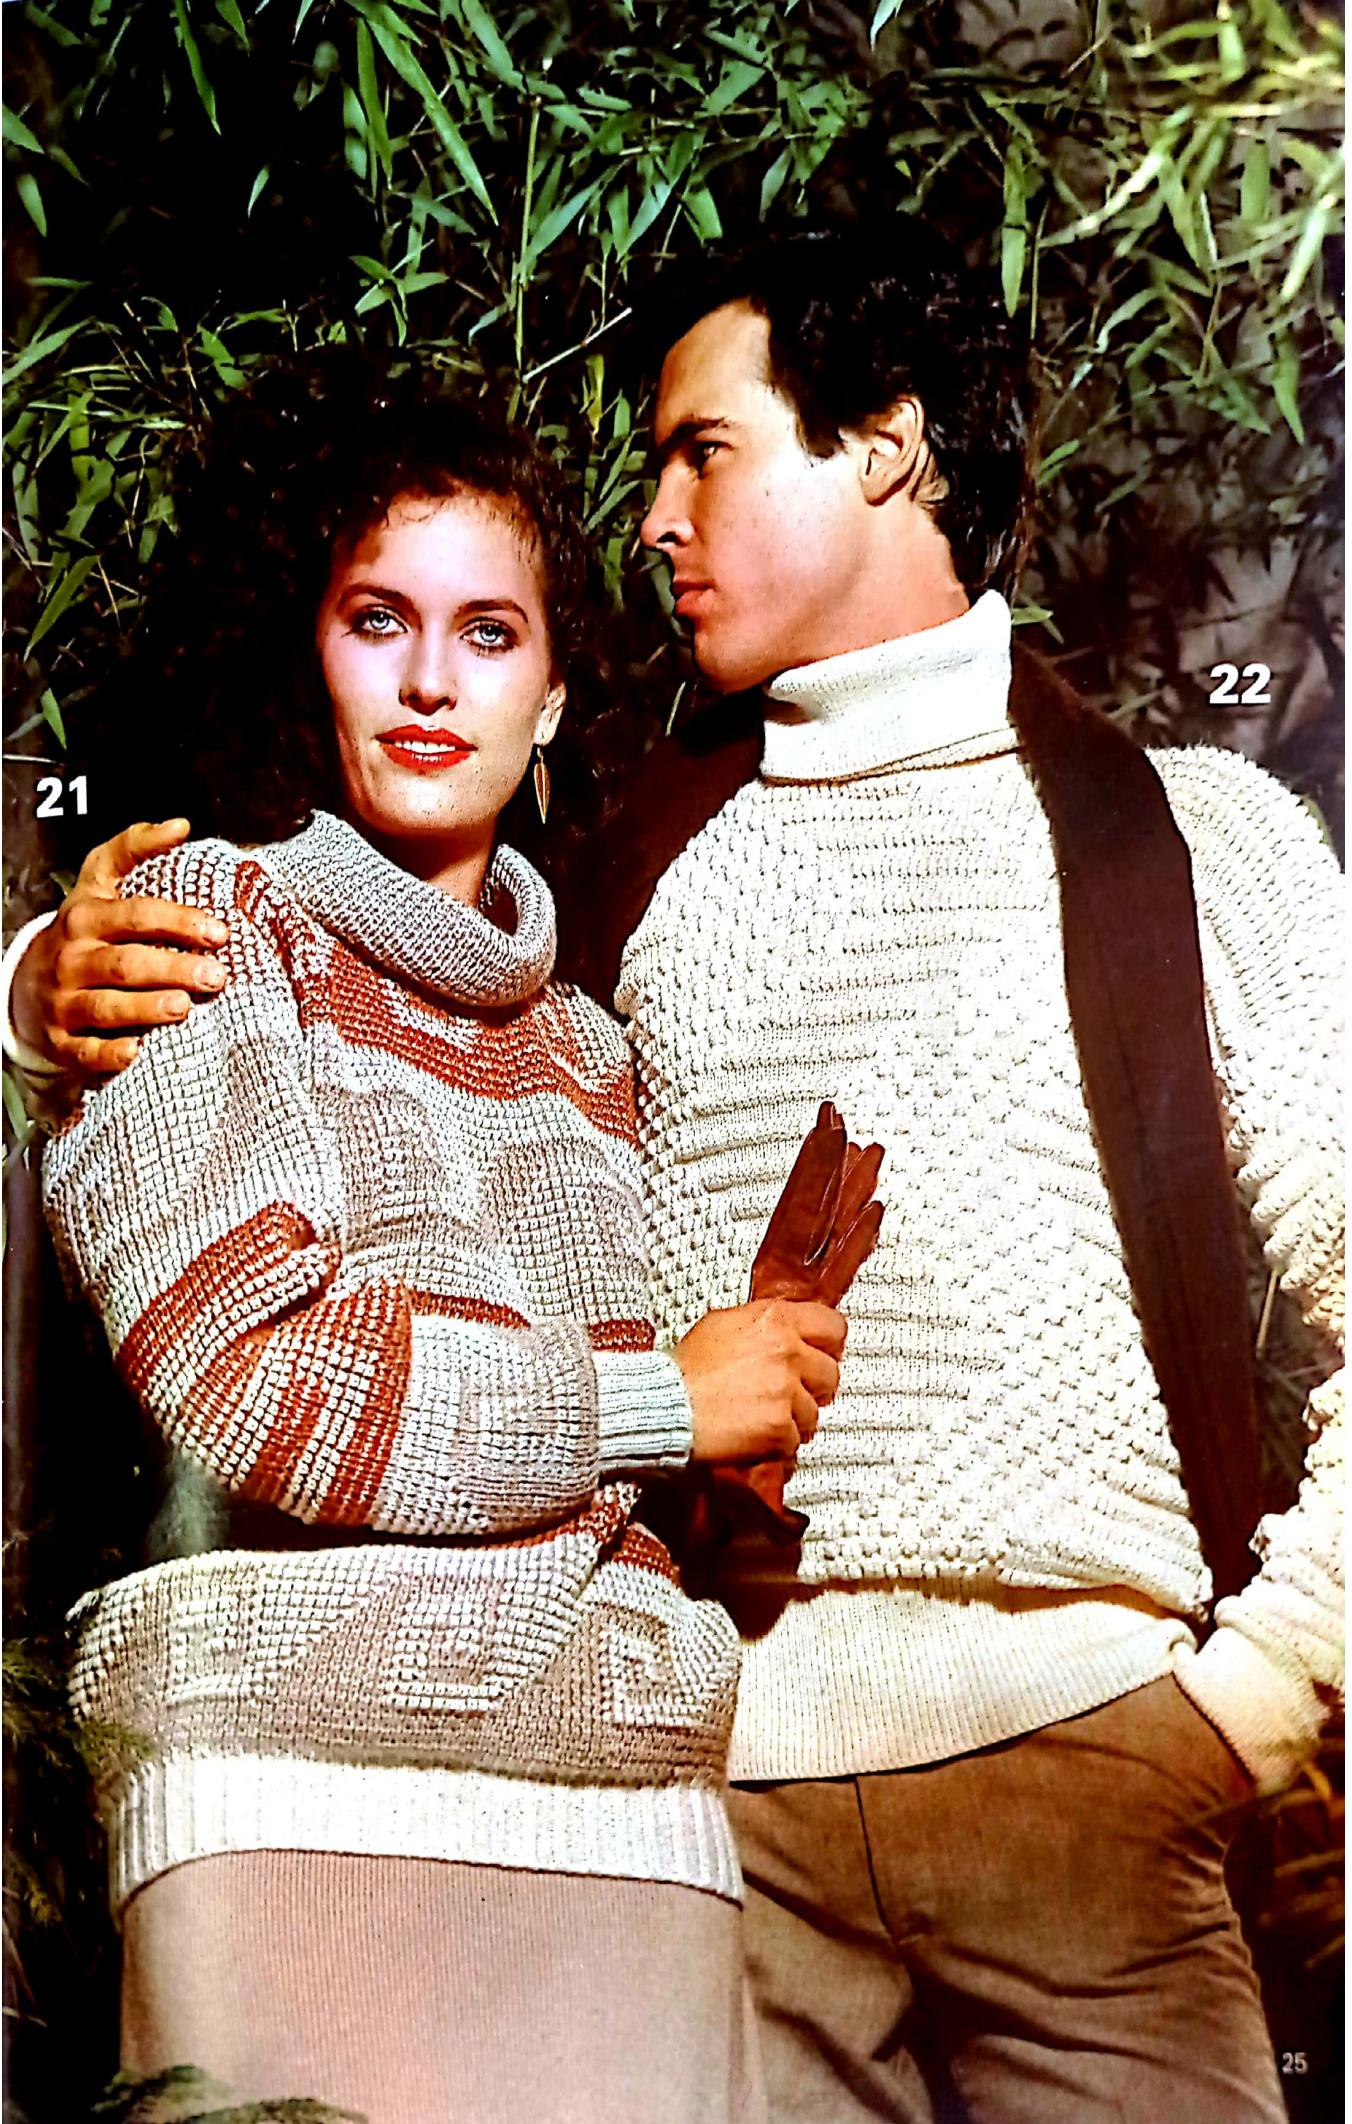

21

22

25




28





3

32

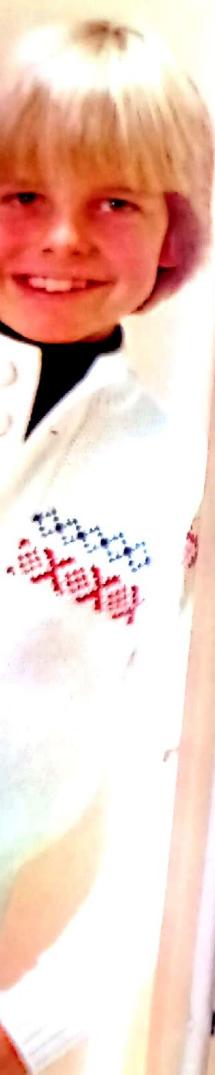

31



32



33

34



35

36

36



39



40

31



41

42

32


Consejos prácticos

Bajo el título «**Cifras intermitentes**» encontrará Ud. en las siguientes descripciones de modelos breves indicaciones para tejer. Como se refieren siempre a los mismos procesos, las hemos indicado abreviadas. Sin embargo, las más importantes las describimos a continuación en forma detallada, a fin de que siempre las tenga a mano, en caso de necesitarlas.

Cifra intermitente 1: Montaje con hilado adicional

Un montaje con hilado adicional se hace muy a menudo si este montaje más tarde se ha de coserlo en algún lado. Puede tratarse de un dobladillo, pero también de un elástico, un canesú o mucho más.

Como hilado adicional preferentemente se usará un resto de un hilado con el mismo grosor que el hilado original con el cual tejerá su modelo. En lo concerniente al color, debería tener contraste con el hilado adicional, ya que así se ven mejor los puntos.

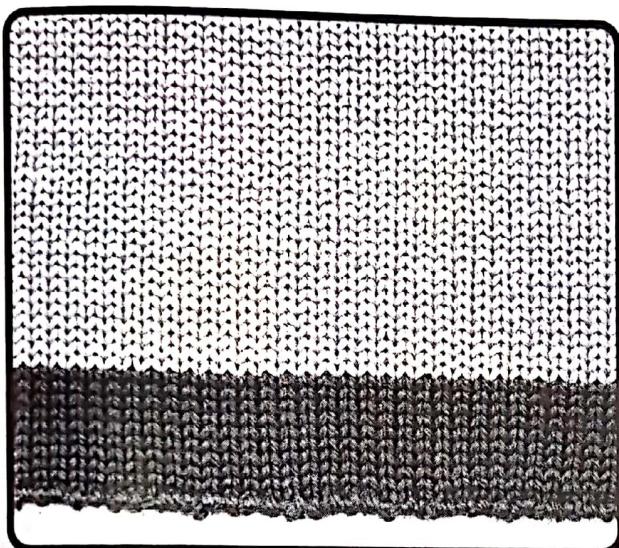

- **Entrar programa**, como descrito en la pág. 10.
- **Presionar tecla STOP**, al aparecer la cifra intermitente para el montaje.
- **Montaje con hilado adicional en la cantidad de agujas indicada.**
La forma del montaje se basa en el diseño que se tejerá luego. Ud. encontrará una indicación en la descripción del modelo. En el montaje con hilado adicional, se escogerá el montaje más simple, ya que más tarde será destejido, es decir para tejidos en una cama el montaje sin bajadores, para tejidos de doble frontura, un montaje de raqueo.
- **Tejer 10–12 pasadas con hilado adicional.**
Si Ud. observa que se ha olvidado de presionar la tecla STOP al tejer con hilado adicional, presione primero la tecla 2 ∇ = pasadas tejidas para ver cuántas pasadas ya ha tejido. Luego presione la tecla 5 \leftarrow = destejer pasadas, entre la cifra de las pasadas ya tejidas y presione luego la tecla E. Ahora su programa vuelve al comienzo y aparece la cifra intermitente 1 para el montaje.
- **Poner el hilado original en el carro.**
- **Poner el cuenta vueltas en 0.**
- **Presionar tecla GO** y tejer según las indicaciones que le haga el Form Cumputer. Si se ha olvidado de presionar la tecla GO, vea en el cuenta vueltas cuántas pasadas ya ha tejido, presione luego la tecla GO y luego tantas veces la tecla 3 \triangleright = 1 pasada de avance, como pasadas ha tejido.

Consejos prácticos

Cifra intermitente 5: Algunas pasadas con hilado adicional, descolgar

Se termina la prenda con hilado adicional si la pieza ha de coserse en algún lado punto por punto con puntada atrás, como p.ej. una tirilla de escote.

- **Como al aparecer las cifras intermitentes 4 ó 5, el Computer se encuentra en posición descanso,** podrá poner el hilado adicional en el carro y tejer 10-12 pasadas.
- **Para descolgar los puntos, pasar con el carro vacío dos veces** por encima de las agujas.

Deshacer el hilado adicional


Antes de deshacer el hilado adicional, de todos modos se deberá planchar a vapor la pieza. Si se trata de un dibujo que no necesita ser planchado, entonces se deberá planchar por lo menos el hilado adicional, a fin de que no se destean los puntos al coser.

Coser al tejer con hilado adicional

Si se ha tejido con hilado adicional, se deberá poner atención al coser de pinchar en cada punto suelto.


A fin de que no se destea ningún punto por si solo, deshacer primero el hilado adicional sólo hasta la última o penúltima pasada. La última pasada ha de deshacerse continuamente al coser.

Existen dos maneras de coser puntos sueltos:

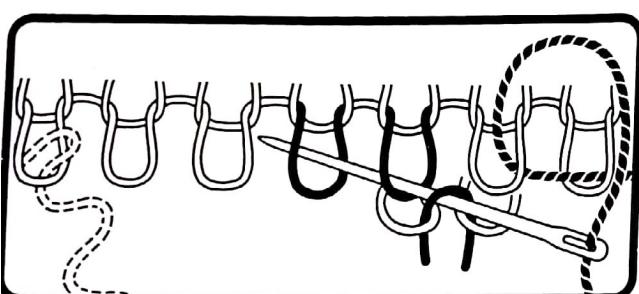


Coser dobladillos

Coser p. por p. la pasada de puntos abierta, prendiendo siempre dos puntos, y deshacer el hilado adicional p. por p.

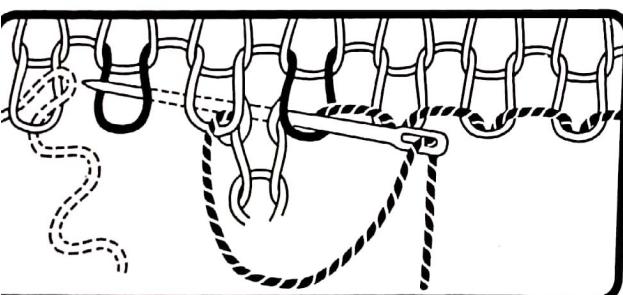

Punto por punto con puntada atrás

Pinchar en el punto derecho del prendido al final y salir en el punto abierto izquierdo. Destejer aquí el hilado adicional p. por p.

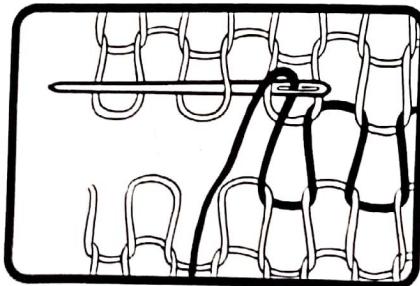

El punto malla

Formar del lado derecho la hilera faltante de puntos.

Consejos prácticos

Cifra intermitente 3: Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha

Este mensaje aparece mayormente en escotes. **Significa siempre que el trabajo deberá dividirse exactamente en el centro.** Para dividir el trabajo existen varios métodos según el dibujo y material:

Dividir trabajo con bajadores

Este método sólo es aplicable si Ud. teje jersey liso o jacquard con ajuste del carro en BX o HX.

- **Al tejer j.liso, poner para cada aguja de la mitad derecha el correspondiente bajador en posición trabajo.**
- **Carro BX sin tecla flechada** para tejer el hombro derecho.
- **Al tejer jacquard con ajuste del carro en BX o HX, poner todos los bajadores de la mitad izquierda dentro del riel de bloqueo.**
- **Absolutamente necesario anotar la posición de los bajadores y la posición de la tarjeta perforada,** si se teje con Deco, a fin de que se puede seguir tejiendo con el dibujo la segunda mitad.
- **Seguir tejiendo a la derecha con el mismo ajuste del carro como hasta ahora.**

En este método existe el peligro de que se desgaste el hilado de la última pasada tejida al revés, porque al tejer la mitad derecha constantemente se pasa por encima. Para evitar ésto, al dividir el trabajo, se puede tejer encima con hilado adicional 1 ó 2 pasadas a mano.

Dividir trabajo con peines transportadores

En dibujos complicados, en hilados algo gruesos y siempre entonces cuando Ud. desea proteger el material, es aconsejable proceder así. Si no alcanzan los peines transportadores adjuntados, podrá comprar más como accesorio especial.

Si se trata de un tejido de doble frontura, se cargan por separado en otro peine transportador los puntos de la cama delantera y trasera.

Antes de seguir tejiendo, dejar descender los peines transportadores entre las camas hacia abajo.

Absolutamente necesario anotar la posición del carro y de la tarjeta perforada, a fin de que se pueda seguir tejiendo con el dibujo la segunda mitad.

(Según el dibujo, a veces es ventajoso dividir el trabajo recién 2 pasadas más tarde, p.ej. si en jacquard recién se han tejido dos pasadas de color de fondo, pero todavía no las dos pasadas del color de adorno.)

Consejos prácticos

Diversas tirillas de escote y cuello vuelto

En cada modelo encontrará también un programa para la tirilla de escote o el cuello vuelto con el cual se ha tejido el modelo. En cambio, si Ud. teje el modelo con otro dibujo u otro material, puede suceder que la tirilla propuesta ya no convenga enteramente. O tal vez le agrade más una tirilla corta que un cuello vuelto. En cualquiera de estos casos podrá tejer su tirilla con uno de los programas abajo indicados.

Medir el escote


Ante de tejer el cuello vuelto o la tirilla de escote, deberá haber tejido en todo caso el delantero y la espalda. Si es necesario, planche las partes y úna las costuras de los hombros. Mida ahora todo el escote.

Muestra para tirilla o cuello vuelto

También para la tirilla o el cuello vuelto deberá tejer una muestra de 40 puntos y 40 pasadas, como descrito en la pág. 6.

Si se trata de canalés (p.ej. 1/1 ó 3/2), la muestra deberá estirarse a lo ancho para medir los puntos, a fin de que después la tirilla o el cuello vuelto quede bien ajustado.

Tirilla de escote o cuello vuelto en tejidos en forma recta

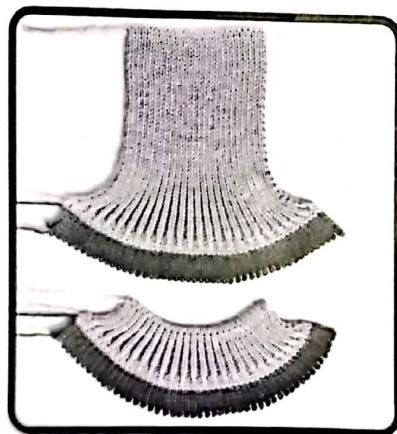

Este programa podrá utilizarlo para todas las tirillas y cuello vuelto, en los cuales Ud. no puede tejer tubular y donde en el borde ni puede aumentar ni menguar. Ejemplo: Modelos 7, 12, 21, 22, 27, 28, 30. Además, podrá utilizar este programa también para tirillas para escote en V, si al final se doblan ambos ángulos hacia adentro y se forma una punta. Ejemplo: Modelos 3, 9, 11.

- Incorpore las medidas de su muestra en el programa.
- Incorpore dos veces, en los lugares señalados, la medida del escote en cm.
- Determine Ud. la altura que deberán tener su tirilla o su cuello vuelto por medio de incorporar la correspondiente medida en cm. en el lugar señalado.
- Entre el programa en el Form Computer, como descrito en la página 10.

Consejos prácticos

80	mm 40 pasadas
160	mm 40 puntos
75	
30	
38	cm Escote
75	
30	
6	
6	
0	cm Altura tirilla

Cifras intermitentes:

- 1 Para todos los tejidos de doble cama montaje tubular, ya que éste sirve como terminación de la tirilla o como cuello vuelto.
- 5 Algunas pasadas con hilado adicional, descolgar. Coser es algo más sencillo si Ud. en la cifra intermitente 5 transfiere primero todos los p. a la cama delantera y tejiendo todavía 2 pasadas jersey liso con el hilado original; no se olvide de aumentar asimismo el tamaño de punto correspondientemente. Recién ahora tejer algunas pasadas con hilado original y descolgar.


Confección:

Planchar a vapor toda la tirilla o por lo menos el hilado adicional. Desde afuera, coser p. por p. con puntada atrás al escote, deshaciendo asimismo el hilado adicional.

Unir la tirilla.

Si se trata de una tirilla para el escote en V, comience Ud. con coser delante en la punta. Al final doble ambos ángulos de la tirilla hacia adentro y cosa la punta de tal manera que se junten los puntos. Si se trata de un cuello vuelto, tome primero la costura por unos 5 cm hacia adentro y luego hacia afuera, a fin de que no se vea al doblar el cuello hacia afuera.

Tirilla de escote o cuello vuelto tejidos tubularmente

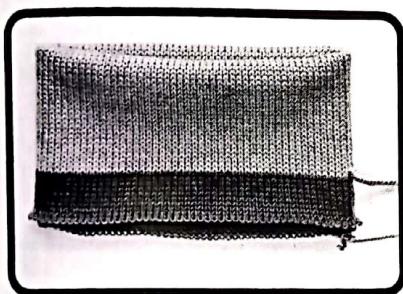

Si Ud. desea tejer una tirilla o un cuello vuelto, es aconsejable tejer tubularmente, ya que con ello se ahorra la unión.

Muestra de tejido

Recuerde que para las 40 pasadas de la muestra es determinante el cuenta-vueltas, es decir que al indicar el cuenta-vueltas en tubular 40, en su muestra Ud. sólo verá 20 pasadas.

Cifras intermitentes

- 1 Presionar tecla STOP. Con hilado adicional montaje cerrado para tubular, algunas pasadas con hilado adicional. Poner el hilado en el carro, presionar tecla GO.
- 5 Tejer algunas pasadas con hilado adicional, descolgar. Planchar es más sencillo si al final Ud. teje primero algunas pasadas con hilado adicional tubular y luego todavía algunas pasadas con carro detrás y delante N.


Confección

Planchar a vapor el cuello o la tirilla. En un extremo deshacer el hilado adicional y coser la tirilla o el cuello p. por p. con puntada atrás desde afuera alrededor del escote. Luego interiormente, deshaciendo asimismo el hilado adicional.

80	mm 40 pasadas
160	mm 40 puntos
25	
20	
38	cm Elástico
25	
20	
6	
6	
0	cm Altura tirilla

Consejos prácticos

Tirilla para escote en V, tejida tubularmente

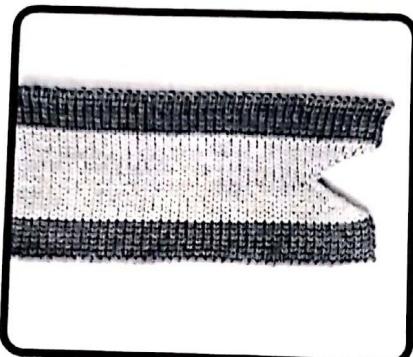


78
146
41
30
99
6
70
1
0

mm 40 pas.

mm 40 p.

cm
Escote

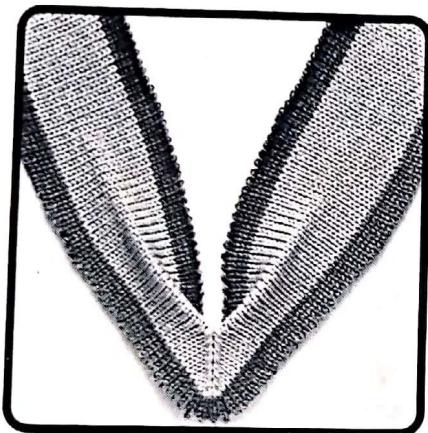

Esta tirilla es tejida tubularmente en j. liso y la punta para el escote en V es entrelazada.
Ejemplos: Modelo 1, 5, 15

Muestra de tejido

Recuerde que para las 40 pasadas de la muestra es determinante el cuenta-vueltas.

Cifras intermitentes

1 Presionar tecla STOP. Con hilado adicional montaje cerrado para tubular, tejer algunas pas. con hilado adic. Poner el hilado original en el carro, presionar tecla GO.

Al tejer con hilado adic. meng. a la izq. delante y detrás cada 2º pas. 1 punto.

7 Desde ahora aumentar a la izq. delante y detrás cada 2º pasada 1 punto, como sigue: poner 1 ag vacía en trabajo, colgar el último p. en esta ag, colgar el arco del p. revés en la penúltima ag que quedó vacía.

5 Tejer algunas pas. con hilado adic., descolgar.

Confección

Planchar a vapor la tirilla de tal manera como sale de la máquina, luego deshacer el montaje y tal vez las por último tejidas pasadas en j. doble. Volcar la tirilla y doblarla por la mitad según foto. Coserla primero p. por p. con puntada atrás al escote, deshaciendo así mismo el hilado adic., luego coser por el interior y deshacer el hilado adicional.

Abreviaturas

En las siguientes descripciones de modelos se utilizarán para los dibujos las abreviaturas que detallamos a continuación:

① Palanca de raqueo abajo

1① Una vuelta de la palanca de raqueo hacia la dcha.

② Palanca de raqueo arriba

3210123 Antes de comenzar el dibujo, desplazar la carreta trasera completamente hacia la dcha.

③ Palanca de raqueo 9 horas

↓ Transferir los p. de detrás hacia delante

— Abrazaderas negras

↑ Transferir los p. de delante hacia atrás

— Abrazaderas naranja (rojas)

1 U 80 posición del interruptor

2 R Tejer 2 pasadas

col 1 Primer color

4 R Tejer 4 pasadas

col 2 Segundo color

1② Una vuelta de la palanca de raqueo hacia la dcha.

— Sólo con el carro delantero

2② Dos vueltas de la palanca de raqueo hacia la dcha.

× Deshacer estos puntos al final

Delantero


34	38	42
100	100	100
136	136	136
162	170	178
96	103	108
96	103	108
98	98	98
7	7	7
1	1	1
55	55	55
64	64	64
150	158	168
89	95	101
46	47	47
113	116	116
107	107	107
191	191	191
131	133	133
33	33	33
71	71	71
2	2	2
3	3	3
127	127	127
3	3	3
129	130	130
33	33	33
16	16	16
232	232	231
63	63	39
128	130	29
27	29	191
191	191	143
141	143	130
129	130	190
189	190	156
153	156	68
68	68	191
191	191	153
152	153	29
27	29	6
5	6	0
0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

Contorno máx.
de cadera

cm Contorno cadera

cm Largo total vestido



Espalda

34	38	42
100	100	100
136	136	136
162	170	178
96	103	108
96	103	108
98	98	98
7	7	7
1	1	1
55	55	55
64	64	64
150	158	168
89	95	101
46	47	47
113	116	116
107	107	107
191	191	191
131	133	133
33	33	33
71	71	71
2	2	2
3	3	3
127	127	127
3	3	3
129	130	130
33	33	33
16	16	16
232	232	231
63	63	39
128	130	29
27	29	191
191	191	143
141	143	130
129	130	190
189	190	156
153	156	68
68	68	191
191	191	153
152	153	29
27	29	6
5	6	0
0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

Contorno máx.
de cadera

cm Contorno cadera

cm Largo total vestido



Tirilla de escote

78
146

mm 40 pas.
mm 40 p.

107
74

cm Escote

Cifras intermitentes:

- 1 Delantero y Espalda: montaje tub. cerrado. Tirilla de escote: con hilado adicional montaje abierto para tubular.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer el segundo hombro, presionar GO.
- 5 Delantero y espalda: rematar todos los p. restantes.
- 6 Tirilla de escote: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.
- 7 Transferir todos los p. hacia delante para dibujo.
- 8 Para la cintura, colgar cada 2º p. en la cama trasera, dejar ag vacías fuera de trabajo. Carro N/N, TP 4.
- 9 Transferir todos los p. hacia delante para dibujo.
- 10 Tirilla de escote: hasta el final aum. a la izq. cada 2 pas., delante y detrás, 1 punto.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Unir costuras laterales y de los hombros. Medir escote y tejer la tirilla, menguando asimismo hasta la cifra intermitente 10 cada 2 pas. a la izq., delante y detrás, 1 p., después aumentar de la misma manera. Coser la tirilla de escote primero afuera p. por p. con puntada atrás alrededor del escote, luego por el interior, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Planchar a vapor las costuras.

Atención:

Para el talle 42 la muestra para 40 p. por lo menos debe dar 136 mm. Al ampliar el contorno de cadera, nunca se deberá sobreponer el indicado contorno máximo de cadera.

Material:

550-620 gr hilado de algodón mercerizado, mediano grosor, 1 trozo de grosgrain (metraje: 100 gr = 420 m).

Tamaño de punto:

Dibujo y j. liso = 5, cinturón vaina = 4.

Dibujo:
Dibujo de lazadas con tarjeta DECO 19.



Tirilla de escote: j. liso, tub.

Polo para caballeros, manga corta

Delantero

48	52	56
87	87	87
166	166	166
126	136	144
96	104	112
96	104	112
195	195	195
7	7	7
6	6	6
38	38	38
126	136	144
96	104	112
31	31	31
61	62	63
232	232	233
7	7	7
2	2	2
161	161	161
153	178	187
179	162	130
146	164	162
7	7	164
34	35	7
72	72	36
160	160	73
7	7	160
34	36	7
161	161	37
178	178	169
145	145	161
146	146	178
5	5	145
0	0	146
		5
		0

 mm 40 pas.
mm 40 p.

 mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total


Espalda


48	52	56
87	87	87
166	166	166
126	136	144
96	104	112
96	104	112
195	195	195
7	7	7
6	6	6
38	38	38
126	136	144
96	104	112
31	31	31
61	62	63
232	232	233
7	7	7
2	2	2
161	161	161
153	178	187
179	162	130
146	164	162
7	7	164
34	35	7
72	72	36
160	160	73
7	7	160
34	36	7
161	161	37
178	178	169
145	145	161
146	146	178
5	5	145
0	0	146
		5
		0

 mm 40 pas.
mm 40 p.

 mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total


Manga

48	52	56
87	87	87
166	166	166
82	82	92
34	36	38
34	36	38
195	195	195
7	7	7
6	6	6
38	38	38
126	136	144
96	104	112
31	31	31
61	62	63
13	13	13
29	30	31
102	102	102
5	5	5
153	161	161
138	138	138
191	191	191
152	153	158
143	146	148
0	0	0

 mm 40 pas.
mm 40 p.

 mm 40 pas.
Elástico

cm Ancho manga

cm Largo manga

Cuello

48	52	56
40	40	40
144	144	144
100	106	114
3	3	3
3	3	3
101	101	101
2	2	2
191	191	191
128	128	128
31	31	31
4	4	4
0	0	0

 mm 40
pas.
mm 40
p.

Ribete de cierre

40
144
50
18
101
7
3
71
1
3
0

 mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Tirilla de cierre

Material:

Hilado de algodón mercerizado, media-no grosor (metraje: 100 gr = 420 m), 225-280 gr marrón y 150-200 gr amarillo, 3 botones.

Tamaño de punto:

Dibujo 5½, j. liso 5½, 1/1 = 2¾.

Dibujo:

Dibujo de lazadas de 2 colores con tarjeta DECO 50.

Cifras intermitentes:

- 1 Espalda, delantero y mangas: Montaje tub. en 1/1. Cuello, ribetes de cierre: Montaje cerrado para tubular.
- 2 Transferir todos los p. hacia delante para dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer el segundo hombro, presionar GO.
- 5 Delantero y espalda: rematar todos los p. restantes. Cuello y ribetes de cierre: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.
- 6 Trabajar 3 ojales (3-4 p. de anchura) distribuidos uniformemente sobre el ribete. En el ribete de botones se sigue tejiendo.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Medir el borde para el ribete de cierre y tejer el ribete una vez con ojales, otra vez sin ojales. Coser los ribetes de cierre primero afuera p. por p. con puntada atrás a los bordes, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Abajo, encimar los ribetes y coserlos. Coser el cuello de igual manera alrededor del escote. Unir costuras laterales y de las mangas. Colocar las mangas.



Elásticos de cintura y de mangas: 1/1
Cuello y ribetes de cierre: j. liso tubular

Pulóver de verano

3

Delantero

34	36	40	44
80	80	80	80
148	148	148	148
132	138	146	154
84	87	93	99
84	87	93	99
195	195	195	195
7	7	7	7
7	7	7	7
38	38	38	38
132	138	146	154
84	87	93	99
34	34	34	34
62	62	63	64
235	236	236	236
7	7	7	7
3	3	3	3
169	169	169	169
153	153	178	178
179	188	188	188
146	129	129	129
7	146	146	146
28	7	7	7
191	27	29	31
146	191	191	191
3	147	148	150
67	3	3	3
191	67	67	67
146	191	191	191
42	146	146	146
0	42	45	47
	0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total



Espalda


34	36	40	44
80	80	80	80
148	148	148	148
118	122	130	138
84	87	93	99
84	87	93	99
195	195	195	195
7	7	7	7
7	7	7	7
38	38	38	38
132	138	146	154
84	87	93	99
34	34	34	34
62	62	63	64
234	234	234	235
7	7	7	7
3	3	3	3
153	153	153	153
162	162	179	188
146	155	164	129
7	7	7	164
28	27	27	7
191	191	191	29
146	147	148	191
3	3	3	150
72	72	72	3
185	185	185	72
129	129	129	185
186	186	186	129
129	129	129	186
188	188	188	129
129	129	129	188
137	137	137	129
3	3	3	137
0	0	0	3

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total



Manga

34	36	40	44
80	80	80	80
148	148	148	148
76	82	88	94
28	30	32	34
28	30	32	34
195	195	195	195
7	7	7	7
2	2	2	2
38	38	38	38
88	94	100	106
32	34	36	38
9	9	9	9
27	27	27	27
106	106	105	107
6	6	6	6
161	161	169	177
153	153	153	161
162	162	162	153
191	191	191	145
137	140	140	191
148	148	146	139
145	145	162	152
153	153	178	162
161	161	0	153
0	0		161
			0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Ancho manga

cm Largo manga



Tirilla del cuello

103
158
30
162
64
97
5
0

mm 40 pas.

mm 40 p.

cm Escote

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular en 1/1.
- 2 Transferir todos los p. hacia atrás para dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha
- 4 Final del 1er hombro, para tejer 2º hombro, presionar GO
- 5 Delantero y espalda: rematar todos los puntos restantes. Tirilla de escote: tejer algunas pasadas con hilado adicional, descolgar.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Unir costuras de los hombros, laterales y de las mangas. Medir escote y tejer tirilla. Coser la tirilla desde afuera p. por p. con puntada atrás alrededor del escote, deshaciendo el hilado adicional, coser la punta. Colocar las mangas.

Material:

250-300 gr hilado de algodón mercerizado, mediano grosor, amarillo claro (metraje: 100 gr = 420 m).

Tamaño de punto:

Dibujo calado detrás = 5, delante = 4,
1/1 = 2 3/4.

Dibujo:

Dibujo calado con tarjeta DECO 85 y U70 ó U80.



2 R N
BX←



Elásticos de la cintura, mangas y cuello:
1/1

Chaqueta para damas

Delantero

34	36	40	44	46	48
100	100	100	100	100	100
406	406	406	406	406	406
60	61	66	70	74	77
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
7	7	7	7	7	7
6	6	6	6	6	6
38	38	38	38	38	38
60	61	66	70	74	77
84	87	93	99	102	108
24	24	24	24	24	24
59	60	62	63	63	64
235	234	235	235	235	235
7	7	7	7	7	7
1	1	1	1	1	1
161	178	161	177	177	177
153	179	153	169	161	161
162	146	179	162	179	179
155	7	146	146	155	155
7	30	7	7	7	7
28	191	34	37	35	37
191	150	191	191	191	191
150	1	151	149	153	155
1	70	1	1	1	1
71	176	71	72	72	72
168	161	176	184	184	184
161	179	161	131	131	131
153	146	153	161	169	177
162	7	162	153	161	161
137	3	164	145	145	145
7	0	7	155	146	146
4	1	7	7	7	7
0	0	0	6	7	8
		0	0	0	0

Espalda

34	36	40	44	46	48
100	100	100	100	100	100
150	150	150	150	150	150
120	122	132	138	150	156
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
7	7	7	7	7	7
6	6	6	6	6	6
38	38	38	38	38	38
120	122	132	138	150	156
84	87	93	99	102	108
24	24	24	24	24	24
59	60	62	63	63	64
235	235	235	235	235	235
7	7	7	7	7	7
1	1	1	1	1	1
161	178	161	177	177	177
153	179	153	169	161	161
162	146	179	162	179	179
155	7	146	146	155	155
7	30	7	7	7	7
28	191	34	37	35	37
191	150	191	191	191	191
150	1	151	149	153	155
1	70	1	1	1	1
71	176	71	72	72	72
168	161	176	184	184	184
161	179	161	131	131	131
153	146	153	161	169	177
162	7	162	153	161	161
137	3	164	145	145	145
7	0	7	155	146	146
4	1	7	7	7	7
0	0	0	6	7	8
		0	0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.
mm 40 pas.
Elástico
cm Contorno
cm Largo total

Manga

34	36	40	44	46	48
100	100	100	100	100	100
150	150	150	150	150	150
58	62	66	70	72	74
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
7	7	7	7	7	7
4	4	4	4	4	4
38	38	38	38	38	38
84	88	96	106	112	118
32	33	36	40	42	44
36	36	36	36	36	36
58	58	59	61	61	62
107	107	106	106	107	107
7	7	7	7	7	7
1	1	1	1	1	1
161	161	161	177	177	177
153	153	153	153	161	161
162	162	179	162	179	179
146	146	146	146	155	155
7	7	7	7	7	7
29	31	34	37	35	37
191	191	191	191	191	191
143	149	151	151	153	155
1	1	1	1	1	1
69	69	69	69	69	69
184	184	184	184	184	184
131	131	131	131	132	133
153	161	161	169	169	169
162	162	162	179	179	179
146	146	155	146	146	146
0	0	0	0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.
mm 40 pas.
Elástico
cm Ancho manga
cm Largo manga


Material:


330–400 gr de mohair algo fino con fibra acrílica (metraje: 100 gr = 475 m).

Tamaño de punto:

Dibujo = 5, 1/1 = 2 3/4, j. doble = 3, tub. = 5 1/2.

Dibujo:

Dibujo de lazadas de una cama.

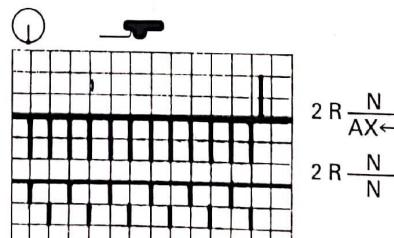

Elásticos de cintura y mangas: 1/1
Tirillas de escote y de cierre: j. doble y tubular.

Cifras intermitentes:

1 Espalda, delanteros y mangas: montaje tub. en 1/1. Tirillas de cierre y cuello: montaje tub. en j. doble.

2 Transferir todos los p. hacia delante para dibujo.

3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a derecha.

4 Final del primer hombro, para tejer el segundo hombro, presionar GO.

5 Rematar todos los p. restantes. Tirillas de escote y de cierre: algunas con hilado adicional, descolgar.

7 Tirilla de ojales: Trabajar 6 ojales (2 p. de ancho) distribuidos uniformemente en la tirilla. Tirilla de botones: seguir tejiendo. Tirilla de escote: trabajar un ojal como descrito arriba a aprox. 5 p. del borde derecho.

8 Carro delante y detrás CX, seguir tejiendo tubular.

Confección:

Asentar las partes a medida y dejar secar bajo un lienzo húmedo. Unir costuras de los hombros, laterales y de las mangas. Medir el borde delantero de la chaqueta y tejer dos tirillas de botones y de ojales. Coser las tirillas p. por p. con puntada atrás, deshaciendo el hilado adicional. Coser por el interior. Medir escote y tejer la tirilla de escote. Coser esta tirilla igual que la tirilla de cierre. Colocar las mangas.

**Tirilla de cierre
Tirilla del cuello**

75	154
151	58
101	5
67	68
1	2
68	0

Delantero

34	36	40	44
80 148	80 148	80 148	80 148
120 3 3 195	124 3 3 195	134 3 3 195	142 3 3 195
7 1 38 120 84	7 1 38 124 87	7 1 38 134 93	7 1 38 142 99
32 60	32 60	32 61	32 62
231 5 56 129 7 48 189 165 67 191 145 38 0	231 5 56 129 7 51 189 170 67 191 147 41 0	231 5 56 129 7 51 189 170 67 191 147 41 0	231 5 56 129 7 51 189 170 67 191 147 43 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno
cm Largo total



Espalda

34	36	40	44
80 148	80 148	80 148	80 148
120 3 3 195	124 3 3 195	134 3 3 195	142 3 3 195
7 1 38 120 84	7 1 38 124 87	7 1 38 134 93	7 1 38 142 99
32 60	32 60	32 61	32 62
231 5 56 129 7 48 189 165 67 191 145 38 0	231 5 56 129 7 51 189 170 67 191 147 41 0	231 5 56 129 7 51 189 170 67 191 147 43 0	231 5 56 129 7 51 189 170 67 191 147 43 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno
cm Largo total



Tirilla de escote

78
146

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Escote

102
74

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno
cm Largo total

Tirilla de las sisas

80
160

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Escote

75
60

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Escote

Material:


Mohair algo fino con fibra acrílica (metraje 100 gr = 475 m), 80–110 gr amarillo, 70–90 gr amarillo claro.

Tamaño de punto:

Dibujo detrás = 4½, delante = 5½, j. liso = 5½.

Dibujo:

Jacquard de verano según esquema con tarjeta DECO 50.

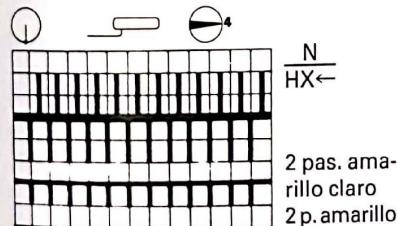

Al final, descolgar y deshacer todos los p. que fueron tejidos en la cama delantera. Al menguar, descolgar asimismo los p. de la cama delantera.

Elásticos de cintura, mangas y escote: j. liso tub.

Cifras intermitentes:

- 1 Espalda, delantero: montaje cerrado para tub., tejer tub. Ribete de las mangas y escote: comenzar con hilado adicional, montaje abierto para tubular. Al tejer con hilado original hasta la cifra 7 meng. delante y detrás cada 2 pas. 1 p.
- 2 Transferir todos los p. hacia atrás para dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer el segundo hombro, presionar GO.
- 5 Espalda, delantero: rematar todos los p. de la cama trasera, deshacer los p. de la cama delantera. Ribete de las mangas y escote: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.
- 7 En el ribete de escote aum. hasta el final a la izq. cada 2 pas., delante y detrás, cada vez 1 punto.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar ligeramente a vapor. Poner atención a que todos los p. de la cama delantera estén destejidos. Unir costuras del hombro y laterales. Medir escote y las sisas. Tejer los ribetes y coserlos afuera p. por p. con puntada atrás, luego interiormente p. por p., deshaciendo asimismo el hilado adicional.

Parte falda

102	
416	
	mm 40 pas.
	mm 40 p.
170	
68	
	Largo falda
105	
7	
7	
255	
128	
201	
129	
191	
201	
1	
0	



Para talles **34 + 36** tejer 10 veces la parte de la falda.

Para talles **38 + 40** tejer 11 veces la parte de la falda.

Para talles **42 + 44** tejer 12 veces la parte de la falda.

Atención:

Con un largo de falda de 68 cm se debe obtener de la muestra para 40 p. por lo menos 152 mm.

Material:

280-350 gr de mohair algo fino con fibra acrílica (metraje: 100 gr = 475 m). 1 trozo de cinta elástica.

Tamaño de punto:

delante = 6, detrás = 4 $\frac{3}{4}$.

Dibujo:

J. liso con graduaciones. Para la tira del ruedo poner enfrente de los últimos 5 p. a la dcha. en la cama trasera 5 ag en trabajo. Manivela abajo, carro detrás CX.

Elástico de cintura: j. liso tub.

Comenzar con hilado adicional. Con 9 ag en cada cama tejer un cordón en el largo deseado. (Contorno cintura + por 10 menos 10 cm), algunas pas. con hilado adic., descolgar, planchar a vapor.

Cifras intermitentes:

- 1 Con hilado adicional montaje para j. liso.
- 6 Para las graduaciones delante todos los bajadores en pos. trabajo. Carro BX. Tejer las disminuciones como sigue: mientras el carro está a la dcha., poner a la izq. la cantidad indicada de bajadores en pos. descanso.
- 5 Todos los bajadores en pos. descanso, carro delante en N. Presionar GO y repetir el programa tantas veces como sea necesario para su talle. Después de la última repetición, tejer todavía 2 pas. con hilado original luego algunas pas. con hilado adicional, descolgar.

Confección:

Asentar la falda a medida y planchar a vapor. Unir el comienzo y el final con puntada malla, deshaciendo el hilado adicional. Unir el elástico de cintura, pasar la cinta elástica y deshacer el hilado adicional. Con el gancho sobre, en punto cadena, sujetar este elástico al borde.

Pulóver de caballero, escote redondo

7

Delantero

42	44	48	52	56
91 154	91 154	91 154	91 154	91 154
126 86 86 195	130 90 90 195	136 96 96 195	146 104 104 195	156 112 112 195
7 8 38 126 86	7 8 38 130 90	7 8 38 136 96	7 8 38 146 104	7 8 38 156 112
33 63	33 64	33 66	33 67	33 68
235 7 2 169 153 145 146 146 7 25 191 150 128 71 177 161 178 162 137 7 8 0	235 7 2 169 153 145 155 146 7 28 191 153 128 71 177 161 178 162 137 7 8 0	235 7 2 169 153 145 146 146 7 24 191 150 128 71 185 131 169 153 145 137 2 0	235 7 2 169 153 153 179 179 31 33 191 155 157 128 71 177 161 178 162 137 7 8 0	235 7 2 169 153 153 179 179 33 33 191 155 157 128 71 177 161 178 162 137 7 8 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno
cm Largo total




Espalda

42	44	48	52	56
91 154	91 154	91 154	91 154	91 154
122 86 86 195	126 90 90 195	130 96 96 195	142 104 104 195	152 112 112 195
7 8 38 126 86	7 8 38 126 86	7 8 38 126 86	7 8 38 126 86	7 8 38 126 86
33 62	33 63	33 65	33 66	33 67
234 7 2 169 153 145 146 146 7 25 191 150 128 71 177 161 178 162 137 7 8 0	234 7 2 169 153 145 146 146 7 24 191 150 128 71 185 131 169 153 145 137 2 0	234 7 2 169 153 153 161 146 7 26 191 150 128 71 185 131 169 153 145 137 2 0	235 7 2 169 153 153 177 161 146 7 26 191 150 128 71 185 131 169 153 145 137 2 0	235 7 2 169 153 153 177 161 146 7 26 191 150 128 71 185 131 169 153 145 137 2 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno
cm Largo total



Manga

42	44	48	52	56
91 154	91 154	91 154	91 154	91 154
62 24 24 195	68 26 26 195	72 30 30 195	78 32 32 195	84 32 32 195
7 8 38 88 34	7 8 38 94 36	7 8 38 98 38	7 8 38 104 40	7 8 38 110 42
40 63	40 63	40 64	40 64	40 64
103 7 2 153 191 149 21 153 0	105 7 2 153 145 191 147 19 145 0	104 7 2 153 145 191 150 22 162	104 7 2 153 145 191 153 25 161	106 7 2 161 153 145 191 148 20 145 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Ancho manga
cm Largo manga



Tirilla de escote

80
160
75
30
98
7
8
0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Escote

Material:


Mohair algo fino con fibra acrílica (metraje 100 gr = 475 m), 390–430 gr verde, 130–160 gr verde claro, 110–130 gr amarillo, 50–70 gr marrón.

Tamaño de punto:

Jacquard = 5, 2/2 = 4½.

Dibujo:

Jacquard con tarjeta DECO 37.



BX↔
BX←

Cambio de colores:

Pasadas según visor derecho del portacartas

Color de fondo: verde

0–20 marrón

20–52 amarillo

52–96 verde claro

96–20 marrón

20–44 amarillo

44–76 verde claro

repetir

Elásticos y ribetes de escote: 2/2

Cifras intermitentes:

1 Espalda, delantero y mangas: montaje tub. en 2/2 sobre el ancho de las ag indicadas.
Ribete de escote: montaje tubular con hilado adic. para 2/2.

2 Poner todas las ag en trabajo, tejer las dos primeras pasadas con carro delante y detrás CX. luego ajustar el carro para dibujo.

3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.

4 Final del primer hombro, para tejer el segundo hombro, presionar GO.

5 Espalda, delantero y mangas: rematar todos los p. restantes.

Ribete de escote: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Unir costuras de los hombros.

Medir escote, tejer el ribete y cerrarlo en forma de anillo. Coserlo primero afuera p. por p. con puntada atrás, luego interiormente, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Unir costuras laterales y de las mangas, colocar las mangas.

Delantero						
34	38	42	46	50	54	
48 145	48 145	48 145	48 145	48 145	48 145	
120 44	126 46	136 50	144 53	162 59	178 65	
44 195	46 195	50 195	53 195	59 195	65 195	
7 26	7 26	7 26	7 26	7 26	7 26	
38 120	38 126	38 136	38 144	38 162	38 178	
84 90	96 102	102 114	114 128			
30 64	30 64	30 66	30 68	31 71	31 73	
226 7	226 7	226 7	226 7	226 7	226 7	
13 69	13 69	13 69	13 69	13 69	13 69	
191 191	191 191	191 191	191 191	191 191	191 191	
138 83	138 91	141 91	142 91	144 101	145 109	
5 105	5 104	5 104	5 104	5 105	5 107	
179 164	190 133	190 133	179 133	179 162	179 188	
167 1	164 7	164 7	182 7	129 158	129 182	
53 191	191 151	191 153	191 156	76 191	7 80	
191 150	151 5	153 5	156 5	191 160	1 80	
0 0	0 0	0 0	0 5	191 162	0 5	

Espalda						
34	38	42	46	50	54	
48 145	48 145	48 145	48 145	48 145	48 145	
120 44	126 46	136 50	144 53	162 59	178 65	
44 195	46 195	50 195	53 195	59 195	65 195	
7 26	7 26	7 26	7 26	7 26	7 26	
38 120	38 126	38 136	38 144	38 162	38 178	
84 84	90 96	102 102	114 114	128 128		
30 64	30 64	30 66	30 68	31 71	31 73	
226 7	226 7	226 7	226 7	226 7	226 7	
13 69	13 69	13 69	13 69	13 69	13 69	
191 191	191 191	191 191	191 191	191 191	191 191	
138 83	138 91	141 91	142 101	144 109	145 109	
5 105	5 104	5 104	5 104	5 105	5 107	
179 179	190 190	190 190	104 179	105 179	107 179	
164 167	133 164	133 164	133 164	162 182	188 129	
1 7	1 66	7 66	7 7	158 182	182 164	
53 191	191 151	191 153	191 156	76 191	7 80	
191 150	151 5	153 0	156 0	191 160	1 80	




Ribete de escote

80	160	
75	30	
98		
7		
1		
0		

mm 40 pas.
mm 40 p.
cm Escote

Dibujo:

Jacquard con tarjeta DECO 48b.

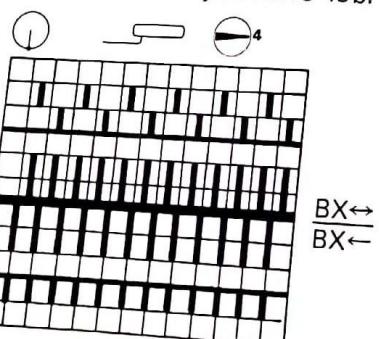

Tarjeta 48b de la pasada 60 se utiliza hasta el final (visor derecho del portacartas)

Cambio de colores:

Color de fondo: verde

60-80 beige

80-00 salmón

00-20 amarillo

repetir

Elástico de cintura y mangas, ribete de escote: 2/2.

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tub. para 2/2.
- 2 Poner todas las ag en trabajo, tejer las dos primeras pasadas tubular (carro CX/CX), luego ajustar el carro para dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la dcha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer segundo hombro, presionar GO.
- 5 Espalda, delantero y manga: rematar todos los p. restante. Tirilla de escote: algunas pas. corriéndolo adicional, descolgar.

Confección:

Planchar las partes ligeramente a vapor
Unir costuras de los hombros. Medir
escote. Tejer el ribete de escote y coser
lo p. por p. con puntada atrás, desha-
ciendo asimismo el hilado adicio-
nal. Delante coser una punta y coser el tejido
superfluo por el interior. Unir costuras
de las mangas y laterales, colocar las
mangas.

Material:

Mohair algo fino con fibra acrílica
(metraje: 100 gr = 475 m) 280-350 gr
verde, de beige, salmón y amarillo.
80-120 gr de cada uno.

Tamaño de punto:

Jacquard = 5, 2/2 = 4½.

Manga

34	38	42	46	50	54	
48 145	48 145	48 145	48 145	48 145	48 145	
64	64	68	68	72	72	
24	24	25	25	26	26	
24	24	25	25	26	26	
195	195	195	195	195	195	
7	7	7	7	7	7	
18	18	18	18	18	18	
38	38	38	38	38	38	
96	98	106	110	112	116	
35	36	39	40	41	42	
57	58	61	62	64	65	
107	108	107	108	108	109	
7	7	7	7	7	7	
10	10	10	10	10	10	
170	170	170	170	170	170	
154	162	162	162	162	170	
164	154	180	182	180	182	
191	146	191	191	191	191	
135	191	136	137	191	191	
27	136	29	33	138	140	
164	28	158	158	158	35	
154	146	162	146	146	167	
170	154	170	162	162	146	
0	162	0	170	170	0	

Falda «évasée», tejida en 3 paños

9

Falda, tejerla 3 veces

34	36	40	44	48	52
48 145	48 145	48 145	48 145	48 145	48 145
124 3 3 38 86 89	128 3 3 38 88 92	132 3 3 38 94 98	138 3 3 38 100 104	146 3 3 38 108 113	160 3 3 38 122 128
45 65	45 65	47 67	48 68	48 68	48 68
99 191 130 204 0	99 191 130 204 0	99 191 130 204 0	99 191 130 204 0	99 191 130 204 0	99 191 130 204 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Contorno cadera

cm Largo total



Material:


Mohair algo fino con fibra acrílica (metraje: 100 gr = 475 m) 240–280 gr verde claro, 50–70 gr verde oscuro, 50–70 gr anaranjado, 70–90 gr amarillo, 50–70 gr salmón, 40–60 gr beige.

Tamaño de punto:

5

Dibujo:

Jacquard con tarjeta DECO 48.



BX↔
BX←

Cambio de colores:

Pasadas según visor derecho del portacartas

Color de fondo: verde claro

Montaje verde oscuro

44–08 verde oscuro

08–48 anaranjado

48–80 amarillo

80–00 verde oscuro

00–24 anaranjado

24–36 amarillo

36–60 verde oscuro

60–80 anaranjado

80–00 salmón

00–20 amarillo

20–40 beige

seguir repitiendo salmón, amarillo, beige y con tarjeta 48 b sólo repetir de 60 hasta el final.

Elástico de cintura j. liso tub., verde claro. Comenzar con hilado adicional. Con 8 ag en cada cama y TP 5 tejer un cordón en el largo deseado. (Contorno cintura + por lo menos 10 cm). Algunas pasadas con hilado adicional, descolgar. Planchar a vapor.

Cifras intermitentes:

1 montaje tubular.

5 Rematar puntos restantes.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar ligeramente a vapor. Pasar la pretina elástica a través del elástico de cintura y cerrar éste en forma de anillo. Unir costuras de la falda.

Añadir el elástico de cintura con punta de cadena. Planchar las costuras ligeramente a vapor.

10 Chaqueta con escote en V, para caballero

Delantero

42	46	50	54
55 436	55 436	55 436	55 436
49 84 84 195	54 92 92 195	60 100 100 195	62 108 108 195
7 15 38 49 84	7 15 38 54 92	7 15 38 60 100	7 15 38 62 108
39 73	40 75	41 77	41 78
235 7 8 161 153 145 155 7 63 191 147 5 69 191 132 73	235 7 8 169 153 145 155 7 67 191 151 5 69 191 132 77	236 7 8 169 161 153 145 146 7 7 70 73 191 191 191 191 132 132	236 7 8 169 161 161 153 145 146 7 7 70 74 191 191 191 191 133 81 5 0
0	0	5 5 69 69 69 69 0	0 5 5 5 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total



Espalda


42	46	50	54
55 180	55 180	55 180	55 180
104 84 84 195	116 92 92 195	128 100 100 195	130 108 108 195
7 15 38 49 84	7 15 38 116 92	7 15 38 128 100	7 15 38 130 108
39 73	40 75	41 77	41 78
106 7 8 153 162 139 7 63 191 149 5 0	107 7 8 161 153 145 146 7 66 191 191 5 0	107 7 8 161 153 162 146 7 70 191 191 5 0	107 7 8 161 161 162 146 7 74 191 191 5 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total



Manga

42	46	50	54
55 180	55 180	55 180	55 180
48 22 22 195	54 24 24 195	58 26 26 195	58 26 26 195
7 15 38 80 36	7 15 38 90 40	7 15 38 98 44	7 15 38 100 45
35 59	35 61	36 63	36 64
108 7 8 161 153 146 191 135 34 146 145 153 161 0	107 7 8 169 161 145 191 142 42 145 143 162 161 169	109 7 8 169 161 153 145 191 136 43 155 153 145 161 169	109 7 8 169 161 153 145 191 136 48 155 145 145 161 169

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Ancho mang

cm Largo mang



Ribete de cierre

90
259

mm 40 pas.

3
12
3
3
99
7
7
8
38
24
3
3
39
179
179
38
18
3
3
134
179
0

cm Largo total

0

Material:


Mohair algo fino con fibra acrílica (metraje: 100 gr = 475 m) 280-320 gr verde oscuro, 180-210 gr verde claro, 6 botones.

Tamaño de punto:

Dibujo = 5 1/2, j. doble = 3 1/2.

Dibujo:

Dibujo AX según esquema.



Elásticos y ribetes de cierre: j. doble.

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para j. doble.
- 2 Transferir puntos para dibujo según esquema.
- 5 Espalda, delanteros y mangas: rematar todos los p. restantes. Para el segundo delantero presionar la tecla GO, después la tecla «invertir». Ribete de cierre: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.

Atención ribete de cierre:

El mensaje «+1» significa: trabajar en este lugar un ojal sobre 8 puntos.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar ligeramente a vapor. Unir costuras de los hombros, laterales y de las mangas, colocar las mangas. Medir el borde para el ribete de cierre, tejer éste y coserlo volteado. Deshacer el hilado adicional y si es necesario, deshacer pasadas superfljas y coser los puntos sueltos. Coser los botones.

Delantero

36	38	40
88	88	88
132	132	132
138	144	150
3	3	3
3	3	3
195	195	195
7	7	7
24	24	24
38	38	38
138	144	150
87	90	93
21	21	21
60	61	62
236	236	236
7	7	7
3	3	3
169	169	169
161	161	161
153	153	153
179	179	179
155	164	173
7	7	7
27	30	31
191	191	191
139	141	143
128	128	128
67	67	67
191	191	191
151	151	151
50	54	56
0	0	0

Espalda

36	38	40
88	88	88
132	132	132
138	144	150
3	3	3
3	3	3
195	195	195
7	7	7
24	24	24
38	38	38
138	144	150
87	90	93
21	21	21
60	61	62
107	107	108
7	7	7
3	3	3
169	169	169
153	153	153
179	179	188
164	173	129
7	7	164
28	30	7
191	191	32
142	144	191
128	128	147
0	0	128
		0

Ribete de escote

80
160
75
30
98
7
1
0

mm 40 pas.
mm 40 p.


cm Ribete

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total



Material:

Mohair algo fino con fibra acrílica
(metraje: 100 gr = 475 m)
110–140 gr terracota, de verde oscuro,
verde claro y amarillo 40–60 gr de c/u.

Tamaño de punto:

Dibujo de lazadas = 4½, j. doble = 3¾.

Dibujo:

Dibujo de lazadas de 4 colores con
tarjeta DECO 60.

Cambio de colores:

2 pas. verde oscuro
4 pas. amarillo
2 pas. verde oscuro
4 pas. verde claro
2 pas. verde oscuro
4 pas. terracota
repetir


Elástico de cintura, ribetes de escote y
sisas: j. doble.

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para j. doble.
- 2 Delante todos los bajadores en tra-
bajo, ajustar el carro para el dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la
dcha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer el
segundo hombro, presionar GO.
- 5 Espalda, delantero: rematar todos
los p. restantes. Ribetes: algunas pas.
con hilado adicional, descolgar.

Confección:

Asentar todas las partes a medida y
planchar ligeramente a vapor. Unir
costuras de los hombros y de los costa-
dos. Medir el escote y las sisas y tejer los
correspondientes ribetes.
Coser éstos p. por p. con puntada atrá-
s alrededor del escote y sisas, desha-
ciendo el hilado adicional. Coser las
puntas al escote y sisas, cosiendo el
tejido superfluo interiormente.



N
AX←

Pulóver con manga raglán, para damas

Delantero


	34	36	40	44
87	87	87	87	87
133	133	133	133	133
130				
134	142	150	158	
84	87	93	99	
84	87	93	99	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
11	11	11	11	
38	38	38	38	
134	142	150	158	
84	87	93	99	
26	26	26	26	
61	61	62	63	
229	229	229	229	
7	7	7	7	
2	2	2	2	
191	191	191	191	
167	171	175	179	
47	47	48	52	
70	70	70	70	
169	169	169	169	
189	189	189	189	
131	131	131	131	
182	182	182	182	
7	7	7	7	
1	1	1	2	
0	0	0	0	

 mm 40 pas.
mm 40 p.

 mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total


Espalda

	34	36	40	44
87	87	87	87	87
133	133	133	133	133
134	142	150	158	
84	87	93	99	
84	87	93	99	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
11	11	11	11	
38	38	38	38	
134	142	150	158	
84	87	93	99	
26	26	26	26	
61	61	62	63	
229	229	229	229	
7	7	7	7	
2	2	2	2	
191	191	191	191	
167	171	175	179	
47	47	48	52	
70	70	70	70	
169	169	169	169	
189	189	189	189	
131	131	131	131	
182	182	182	182	
7	7	7	7	
1	1	1	2	
0	0	0	0	

 mm 40 pas.
mm 40 p.

 mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total


Manga (2ª manga, tejerla a la inversa)

	34	36	40	44
87	87	87	87	87
133	133	133	133	133
74	74	78	82	
24	24	26	28	
24	24	26	28	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
11	11	11	11	
38	38	38	38	
110	118	126	134	
36	38	41	44	
35	35	35	35	
56	57	58	59	
69	69	69	69	
7	7	7	7	
2	2	2	2	
191	191	191	191	
168	172	176	180	
51	51	52	56	
71	71	71	71	
7	7	7	7	
2	2	2	2	
191	191	191	191	
168	172	176	180	
47	47	48	52	
188	188	188	188	
137	137	137	137	
0	0	0	0	

 mm 40 pas.
mm 40 p.

 mm 40 pas.
Elástico

cm Ancho manga

cm Largo manga


Cuello vuelto

80
160
75
30
98
7
53
0

mm 40 pas.

mm 40 p.

cm Escote

 2 pas. verde claro
 2 pas. color contrastante
 cada 20 pas. cambiar el color contrastante en la sucesión verde oscuro, amarillo, terracota.

Elástico de cintura, de mangas y del cuello vuelto: 1/1.

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para 1/1
- 2 Transferir todos los p. hacia delante para dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo en dcha.
- 4 Final del primer hombro, para tr. al segundo hombro, presionar GX.
- 5 Espalda, delantero y mangas: rematar todos los p. restantes. Cuello vuelto: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.

Confección:


Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Coser las mangas con puntada de colchón entre espalda y delantero, bordes más corto al delantero. Medir escote. Tejer el cuello vuelto y coserlo p. p. p. con puntada atrás al escote, deshilando el hilado adicional. Unir la costura del cuello vuelto. Unir costuras de las mangas y laterales.

Material:

Mohair algo fino con fibra acrílica (metraje: 100 gr = 475 m) 170–200 gr verde claro, de verde oscuro, amarillo y terracota cada vez 60–80 gr.

Tamaño de punto:

Dibujo = 5½, 1/1 = 2¾.

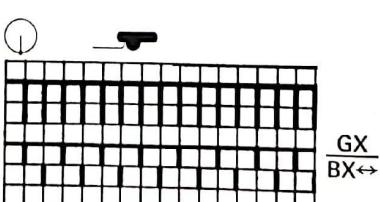

Vestido recto con cuello

13

Delantero

	34	38	42	46
40	40	40	40	40
160	160	160	160	160
116	126	134	140	
89	95	101	107	
166	166	166	166	
116	126	134	140	
84	90	96	102	
89	90	90	90	
110	113	114	115	
72	72	72	72	
7	7	7	7	
73	83	88	91	
184	184	184	184	
131	133	134	136	
174	182	182	182	
182	166	166	180	
7	7	7	7	
16	16	16	19	
104	104	104	104	
6	6	6	6	
184	184	184	184	
135	139	139	139	
7	7	7	7	
83	93	98	103	
191	191	191	191	
144	144	146	148	
8	8	8	8	
0	0	0	0	

mm 40 pas.
mm 40 p.
cm Contorno
cadera
cm Contorno
busto
cm Largo total



Espalda

	34	38	42	46
40	40	40	40	40
160	160	160	160	160
116	126	134	140	
89	95	101	107	
38	38	38	38	
116	126	134	140	
84	90	96	102	
89	90	90	90	
110	113	114	115	
104	104	104	104	
6	6	6	6	
184	184	184	184	
134	136	138	138	
7	7	7	7	
83	93	98	103	
191	191	191	191	
144	146	147	149	
8	8	8	8	
0	0	0	0	

mm 40 pas.
mm 40 p.
cm Contorno
cadera
cm Contorno
busto
cm Largo total



Manga

	34	38	42	46
40	40	40	40	40
160	160	160	160	160
50	50	53	55	
20	20	21	22	
20	20	21	22	
38	38	38	38	
90	100	105	110	
36	40	42	44	
36	40	42	44	
41	43	44	44	
49	51	52	52	
98	98	98	98	
7	7	7	7	
33	33	33	33	
0	0	0	0	

mm 40 pas.
mm 40 p.
cm Largo manga



Cuello

80	
160	
	mm 40 pas.
	mm 40 p.
130	
52	
52	
38	
75	
30	
	cm Escote
13	
14	
14	
98	
70	
1	
0	

Tirilla de escote

80	
160	
	mm 40 pas.
	mm 40 p.
75	
30	
	cm Tirilla
98	
7	
1	
0	

Material:


Mohair algo fino con fibra acrílica (metraje: 100 gr = 475 m), 350–450 gr azul petróleo, 280–320 gr negro, de terracota y terracota claro cada vez 200–240 gr.

Tamaño de punto:

Dibujo = 4 1/2, j. liso tub. = 5.

Dibujo:

Jacquard de 4 colores con tarjeta DECO 94.



BX↔
BX

Cambio de colores:
2 pas. azul petróleo
2 pas. terracota claro
2 pas. negro
2 pas. terracota

Tirilla de escote: j. liso tubular

Cifras intermitentes:

- 1 Espalda, delantero, mangas y cuello: montaje tubular con todas las ag en azul petróleo.
- 2 Tirilla de escote: montaje cerrado para tub.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la dcha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer el segundo hombro, presionar GO.
- 5 Espalda, delantero y mangas: rematar todos los p. restantes. Cuello y tirilla de escote: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.
- 6 Seguir tejiendo tubular.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Unir costuras de los hombros. Medir escote y tejer el cuello. Coser el cuello afuera p. por p. con puntada atrás, luego interiormente, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Medir tirilla de escote y tejerla, se cose como el cuello. Colocar primero las mangas, luego unir costuras laterales y de las mangas.

Delantero

36	40	44
78 146	78 146	78 146
178 118 118 38 136 92	178 118 118 38 146 98	178 118 118 38 154 104
58 70	58 72	58 72
99 191 137 32 38 124 87	99 191 137 37 38 132 93	99 191 137 37 38 140 99
19 41	19 42	19 42
234 6 161 153 145 146 7 33 191 148 1 69 191 142 40 7 1 0	234 6 161 178 145 155 7 33 191 148 1 69 191 142 42 7 1 0	234 6 161 161 162 155 7 34 191 148 1 69 191 142 43 7 1 1 0


mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Contorno cadera

cm Largo falda

cm Contorno busto

cm Largo espalda hasta cintura



Espalda

36	40	44
78 146	78 146	78 146
178 118 118 38 136 92	178 118 118 38 146 98	178 118 118 38 154 104
58 70	58 72	58 72
99 191 137 32 38 124 87	99 191 137 37 38 132 93	99 191 137 37 38 140 99
19 41	19 42	19 42
106 6 161 153 145 146 7 32 191 148 1 69 191 142 40 7 1 0	106 6 161 161 162 155 7 32 191 148 1 69 191 142 42 7 1 1 0	106 6 161 161 161 153 145 145 191 144 159 145 153 0 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Contorno cadera

cm Largo falda

cm Contorno busto

cm Largo espalda hasta cintura



Manga

36	40	44
78 146	78 146	78 146
60 3 3 98 7 1 55 64 94 34	60 3 3 98 7 1 55 64 102 37	60 3 3 98 7 1 55 64 110 40
35 56	38 59	38 60
106 7 6 161 153 145 191 144 159 145 153 0	106 7 6 161 153 145 191 147 159 145 153 0	106 7 6 161 153 145 191 150 161 145 153 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Ancho manga

cm Largo manga



Cifras intermitentes:

- 1 Espalda, delantero: montaje con hilado adic. para j. liso. Manga: montaje cerrado para tub. Ribete de escote: con hilado adic. montaje cerrado para tub., al tejer con hilado original menguar hasta la cifra intermitente 8 a la izq. cada 2^a pas. delante y detrás 1 p.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer el segundo hombro, presionar GO.
- 5 Espalda, delantero y mangas: rematar todos los p. restantes. Ribete de escote: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.
- 7 Manga: transferir todos los p. de atrás hacia delante y ajustar el carro para dibujo.
- 8 En el ribete de escote aumentar hasta el final a la izq. cada 2^a pas. del. y detrás cada vez 1 p.

Ribete de escote

78 146
102 74
99 5 69 2 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Escote

Material:


Mohair algo fino con fibra acrílica (metraje: 100 gr = 475 m)
340-400 gr azul petróleo, de negro, marrón y beige 70-100 gr de c/u.

Tamaño de punto:

5.

Dibujo:

Dibujo de lazadas de 4 colores según esquema

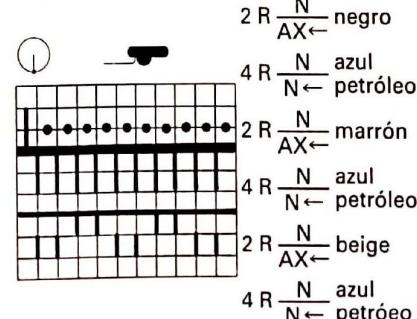

Dobladillo manga y ribete de escote: j. liso, tub.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar ligeramente a vapor. Unir costuras de los hombros. Medir el escote, tejer el ribete de escote, coserlo primero afuera p. por p. con puntada atrás, luego interiormente, deshaciendo el hilado adicional. Unir costuras laterales y de las mangas. Colocar las mangas. En la falda coser el dobladillo, deshaciendo asimismo el hilado adicional.

Delantero

	44	48	52	56
136	136	136	136	136
176	176	176	176	176
102	106	116	126	
45	47	51	55	
45	47	51	55	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
3	3	3	3	
38	38	38	38	
108	114	124	132	
90	96	104	112	
30	31	31	31	
64	67	67	67	
233	233	233	234	
6	6	6	6	
161	161	161	169	
153	153	153	161	
145	145	162	153	
146	137	146	145	
7	7	7	137	
21	21	20	7	
188	188	188	22	
145	146	147	189	
73	73	73	148	
136	136	136	73	
7	7	7	136	
12	12	12	7	
185	185	185	12	
129	130	130	185	
153	153	153	130	
145	145	146	153	
173	182	182	146	
4	4	3	182	
0	0	0	5	
			0	

mm 40 pas.
mm 40 p.mm 40 pas.
Elásticocm Contorno
cm Largo total

Espalda

	44	48	52	56
136	136	136	136	136
176	176	176	176	176
102	106	116	126	
45	47	51	55	
45	47	51	55	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
3	3	3	3	
38	38	38	38	
108	114	124	132	
90	96	104	112	
30	31	31	31	
64	67	67	67	
233	233	233	234	
6	6	6	6	
161	161	161	169	
153	153	153	161	
145	145	162	153	
146	137	146	145	
7	7	7	137	
21	21	20	7	
188	188	188	22	
145	146	147	189	
73	73	73	148	
136	136	136	73	
7	7	7	136	
12	12	12	7	
185	185	185	12	
129	130	130	185	
153	153	153	130	
145	145	146	153	
173	182	182	146	
4	4	3	182	
0	0	0	5	
			0	

	44	48	52	56
136	136	136	136	136
176	176	176	176	176
102	106	116	126	
45	47	51	55	
45	47	51	55	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
3	3	3	3	
38	38	38	38	
108	114	124	132	
90	96	104	112	
30	31	31	31	
64	67	67	67	
233	233	233	234	
6	6	6	6	
161	161	161	169	
153	153	153	161	
145	145	162	153	
146	137	146	145	
7	7	7	137	
21	21	20	7	
188	188	188	22	
145	146	147	189	
73	73	73	148	
136	136	136	73	
7	7	7	136	
12	12	12	7	
185	185	185	12	
129	130	130	185	
153	153	153	130	
145	145	146	153	
173	182	182	146	
4	4	3	182	
0	0	0	5	
			0	

	44	48	52	56
102	106	116	126	
45	47	51	55	
45	47	51	55	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
3	3	3	3	
38	38	38	38	
108	114	124	132	
90	96	104	112	
30	31	31	31	
64	67	67	67	
233	233	233	234	
6	6	6	6	
161	161	161	169	
153	153	153	161	
145	145	162	153	
146	137	146	145	
7	7	7	137	
21	21	20	7	
188	188	188	22	
145	146	147	189	
73	73	73	148	
136	136	136	73	
7	7	7	136	
12	12	12	7	
185	185	185	12	
129	130	130	185	
153	153	153	130	
145	145	146	153	
173	182	182	146	
4	4	3	182	
0	0	0	5	
			0	

	44	48	52	56
102	106	116	126	
45	47	51	55	
45	47	51	55	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
3	3	3	3	
38	38	38	38	
108	114	124	132	
90	96	104	112	
30	31	31	31	
64	67	67	67	
233	233	233	234	
6	6	6	6	
161	161	161	169	
153	153	153	161	
145	145	162	153	
146	137	146	145	
7	7	7	137	
21	21	20	7	
188	188	188	22	
145	146	147	189	
73	73	73	148	
136	136	136	73	
7	7	7	136	
12	12	12	7	
185	185	185	12	
129	130	130	185	
153	153	153	130	
145	145	146	153	
173	182	182	146	
4	4	3	182	
0	0	0	5	
			0	

	44	48	52	56
102	106	116	126	
45	47	51	55	
45	47	51	55	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
3	3	3	3	
38	38	38	38	
108	114	124	132	
90	96	104	112	
30	31	31	31	
64	67	67	67	
233	233	233	234	
6	6	6	6	
161	161	161	169	
153	153	153	161	
145	145	162	153	
146	137	146	145	
7	7	7	137	
21	21	20	7	
188	188	188	22	
145	146	147	189	
73	73	73	148	
136	136	136	73	
7	7	7	136	
12	12	12	7	
185	185	185	12	
129	130	130	185	
153	153	153	130	
145	145	146	153	
173	182	182	146	
4	4	3	182	
0	0	0	5	
			0	

	44	48	52	56
102	106	116	126	
45	47	51	55	
45	47	51	55	
195	195	195	195	
7	7	7	7	
3	3	3	3	
38	38	38	38	
108	114	124	132	
90	96	104	112	
30	31	31	31	
64	67	67	67	
233	233	233	234	
6	6	6	6	
161	161	161	169	
153	153	153	161	
145	145	162	153	
146	137	146	145	
7</td				

Abrigo con cuello mandarín, para damas

17

Delantero
(tejer dos partes simétricas)

38	44	48	52
72	72	72	72
416	416	416	416
81	84	89	98
33	34	36	38
33	34	36	38
38	38	38	38
61	64	69	78
90	99	108	122
70	74	70	68
118	122	122	122
237	237	236	238
7	7	7	7
49	49	49	49
170	170	170	170
154	154	182	162
164	164	191	154
191	191	128	182
128	128	7	191
7	7	7	128
7	7	52	7
44	44	191	7
191	191	156	53
150	152	5	191
5	5	73	156
72	72	184	5
184	184	131	74
131	131	172	184
162	162	164	131
164	164	175	172
175	183	3	164
3	3	149	191
7	7	7	130
9	7	7	5
0	0	0	158
			7
			5
			0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Contorno
cm Largo total



Espalda
(tejer dos partes simétricas)

38	44	48	52
72	72	72	72
336	336	336	336
150	155	165	178
30	31	33	36
30	31	33	36
38	38	38	38
110	115	125	146
90	99	108	122
70	74	70	68
118	122	122	122
111	111	110	111
7	7	7	7
49	49	49	49
186	186	186	186
129	129	128	131
178	178	190	186
162	162	133	129
154	154	191	178
191	191	135	190
135	135	135	133
135	135	7	180
7	7	53	7
43	43	191	60
191	191	193	191
185	188	5	193
5	5	0	5
0	0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Contorno
cm Largo total



Manga

38	44	48	52
72	72	72	72
160	160	160	160
86	86	90	90
34	34	36	36
34	34	36	36
38	38	38	38
110	110	125	128
44	44	50	51
35	37	37	38
64	66	68	69

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Ancho manga
cm Largo manga



Ribete

80			
160			
75			
60			
98			
7			
1			
0			

Cuello


78			
146			
102			
37			
100			
7			
6			
68			
1			
0			

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Ribete

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Escote



Cambio de colores: 2 pas. marrón
2 pas blanco
2 pas. verde
2 pas. ocre

Ribetes de cierre: j. liso semi-tubular.

Material:

Lana algo fina (metraje: 100 gr = 530 m)
450–500 gr blanco, 400–450 g marrón,
350–400 gr verde, 350–400 gr ocre.

Tamaño de punto:

Jacquard detrás = 3 1/4, delante = 4 1/2,
j. liso = 5 1/2.

Dibujo:

Jacquard de 4 colores con tarjeta
DECO 93.

Cifras intermitentes:

1 Espalda, delantera, mangas, cuello:
montaje tubular con todas las ag en
marrón, asimismo tejer 6 pas. tubular.
Ribete de cierre: con hilado adicional
montaje para semi-tubular,
abierto a la dcha.

5 Espalda, delantera, mangas, cuello:
rematar todos los p. restantes. Ribete
de cierre: algunas pas. con hilado
adicional, descolgar.

7 Cuello: tubular, seguir tejiendo
marrón oscuro.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a
vapor. Unir costuras de la espalda, laterales
y de los hombros. Medir escote y
tejer cuello. Si su muestra no da el
ancho necesario, el cuello también
puede ser tejido en dos partes. Coserlo
afuera p. por p. con puntada atrás, luego
por el interior, deshaciendo asimismo el
hilado adicional. Medir el borde delan-
tero del abrigo. Tejer el ribete semitu-
bular y coserlo como el cuello. Unir
costuras de las mangas y colocar las
mangas.

Delantero

42	46	50
51 411	51 411	51 411
60 23 23 195	66 26 26 195	74 28 28 195
7 16 106 7 26 71 1 55 71 2 55 65 3 38 60 84	7 16 106 7 26 71 1 55 71 2 55 65 3 38 66 92	7 16 106 7 26 71 1 55 71 2 55 65 3 38 66 100
22 75	23 75	22 77
233 3 182 166 150 7 57 191 146 5 70 176 182 183 133 7 10 0	234 3 153 162 173 182 7 158 63 191 191 149 5 70 70 176 176 179 182 182 174 174 7 13 12 0	233 3 161 179 182 7 73 191 155 5 70 70 176 176 179 182 182 174 174 7 13 12 0



Bolsillo

47
160
40
16
16
101
7
13
71
4
63
0

mm 40 pas.
mm 40 p.

Espalda

42	46	50
51 155	51 155	51 155
118 46 46 195	134 52 52 195	148 57 57 195
7 16 7 26 71 1 55 71 2 55 65 3 38 60 84	7 16 7 26 71 1 55 71 2 55 65 3 38 66 92	7 16 7 26 71 1 55 71 2 55 65 3 38 66 100
43 75	44 75	45 77

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno
cm Largo total

Material:


Lana de mediano grosor (metraje: 100 gr = 370 m) 650-800 gr beige, 400-550 gr marrón, 1 cremallera (cierre relámpago) separable.

Tamaño de punto:

Jacquard = 6, 2/2 = 4, j. liso = 6.

Dibujo:

Jacquard con tarjeta DECO 88.

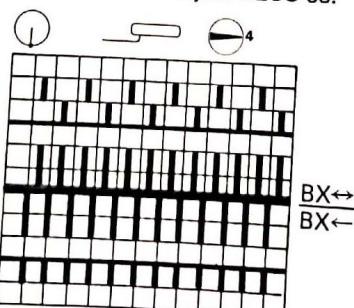

Elásticos, ribetes de bolsillo, cuello: 2/2, bolsillo: j. liso tub.

Cifras intermitentes:

1 Espalda, delantero, mangas, elásticos y cuello: montaje tub. para 2/2. Bolsillos: montaje cerrado para tubular.

Manga

42	46	50
51 155	51 155	51 155
62 24 24 195	66 26 26 195	72 28 28 195
7 20 38 92 36	7 20 38 102 40	7 20 38 114 44
39 62	40 64	40 65

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno
cm Largo total

42	46	50
105 7 5 179 155 148 7 68 191 151 5 69 184 130 155 158 0	106 7 5 145 191 132 142 35 141 33 182 70 80 184 129 178 180 2 154	105 7 5 179 173 191 144 39 173 179 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Ancho manga
cm Largo manga

Cuello

80
160
75
30
98
7
58
0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Escote

80
160
75
30
98
7
3
0

Ribete de bolsillo

2 Poner todas las ag en trabajo, tejer 32 primeras pas. con carro del. y detrás en CX, luego ajustar carro para dibujar.

5 Espalda, delantero y mangas: rematar todos los p. restantes:

Ribetes, cuello: algunas pas. con adicional, descolgar. Bolsillos: trazar hacia del. los p. de la cama trasera, rematarlos junto con los de la cama delantera.

7 Partiendo desde el carro, tejer abajo sólo con la tercera parte de los bajadores. Los demás bajadores dentro del riel de bloqueo, anotar la posición de la tarjeta DECO.

8 Poner todos los bajadores que hasta ahora se encontraban en trabajo dentro del riel de bloqueo, en cambio por los otros en trabajo. Poner la tarjeta en la posición antes anotada.

9 Poner todos los bajadores en trabajo y seguir tejiendo dibujo.

10 Bolsillos: semitubular, seguir tejiendo abierto a la derecha.

Confección:

Coser los bolsillos en las aberturas. Medir las aberturas de los bolsillos y tejer los ribetes. Coser los ribetes afuera p. por p. Una costura de los hombros, medir el escote, tejer el cuello. Coser el cuello afuera p. por p. con puntada atrás alrededor del escote, deshaciendo el hilado adic., luego coser el interior. Unir costuras laterales y de las mangas. Colocar las mangas.

Chaqueta con cuello, para damas

19

Delantero

36	40	44
47	47	47
387	387	387
92	104	110
87	93	99
38	38	38
92	104	110
87	93	99
43	45	45
72	76	77
230	230	230
7	7	7
14	14	14
184	184	184
136	136	136
7	7	7
95	103	108
67	67	67
191	191	191
155	161	161
78	86	91
0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Contorno
cm Largo total




Espalda

36	40	44
47	47	47
131	131	131
144	168	178
87	93	99
38	38	38
144	168	178
87	93	99
43	45	45
72	76	77
102	102	102
7	7	7
14	14	14
184	184	184
136	136	136
7	7	7
95	103	108
0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Contorno
cm Largo total



Manga

36	40	44
47	47	47
131	131	131
86	86	86
28	28	28
28	28	28
38	38	38
148	158	166
57	58	59
57	58	59
44	47	48
50	53	54
98	98	98
7	7	7
16	16	16
0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Largo manga



Cuello

36	40	44
50	50	50
132	132	132
104	104	104
35	35	35
35	35	35
227	227	227
7	7	7
127	127	127
146	154	159
69	69	69
184	184	184
135	135	136
191	191	191
158	159	158
78	86	91
0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.



Material:


1600-2000 gr de lana, mediano grosor (metraje: 100 gr = 370 m).

Tamaño de punto:


Dibujo de nervaduras detrás = 4½,
delante = 4, Dibujo cuello = 5½.

Dibujo:

Dibujo de nervaduras con tarjeta DECO 76.



Dibujo cuello.



Cifras intermitentes:

- 1 Espalda, delantero y mangas: montaje tubular con todas las ag.
- 2 Cuello: montaje cerrado para tubular.
- 3 Cuello: dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final de la primera solapa, para tejer la segunda solapa, presionar GO.
- 5 Rematar todos los p. restantes.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar ligeramente a vapor. Unir costuras de los hombros, colocar las mangas. Unir costuras laterales y de las mangas. Coser el cuello dado vuelta.

36	38	40	42
88 132	88 132	88 132	88 132
168 104	174 108	178 109	178 109
104	108	109	109
38 144 92	38 150 95	38 156 98	38 164 101
55 75	55 75	55 75	55 75
99 191 133 39 0	99 191 133 39 0	99 191 133 39 0	99 191 133 39 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

Contorno máx. de cadera

cm Contorno de cadera

cm Largo falda



Atención:

Para los tallas 40 y 42 la muestra para 40 puntos por lo menos debe dar 132 mm. Al ampliar el contorno de cadera nunca se deberá sobreponer el indicado contorno máximo de cadera.

Material:

360-420 gr de lana tipo mediano grosor (metraje: 100 gr = 370 m).

Tamaño de punto:

5 3/4.

Dibujo:

Jersey liso tubular.

Cifras intermitentes:

1 Con hilado adicional montaje tub. cerrado.

Atención: Menguar con peine transp. de 20 ojillos.

5 Rematar todos los p. restantes.

Confección:

Tejer la tira de cintura con 8 ag delante y detrás en j. liso tubular, contorno de cintura más por lo menos 10 cm de añadidura. Comenzar y terminar con hilado adicional. Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Pasar el elástico a través de la tira de cintura y unir la tira con puntada malla, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Coser la tira de cintura a la falda. Coser el cinturillo, deshaciendo el hilado adicio-

Pulóver con mangas de sisa recta, para damas 21

Delantero

	34	38	40	44
139	139	139	139	139
165	165	165	165	165
116	124	128	134	
84	90	93	99	
84	90	93	99	
195	195	195	195	
7	7	7	7	7
2	2	2	2	2
38	38	38	38	38
116	124	128	134	
84	90	93	99	
34	34	34	34	34
62	63	64	66	
229	229	229	229	229
6	6	6	6	6
184	184	184	184	184
131	131	131	131	
7	7	7	7	7
19	20	21	25	
70	70	70	70	
176	176	176	176	
186	186	186	186	
129	129	129	129	
179	179	179	179	
164	164	164	164	
5	5	5	5	5
0	0	0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total



Espalda

	34	38	40	44
139	139	139	139	139
165	165	165	165	165
116	124	128	134	
84	90	93	99	
84	90	93	99	
195	195	195	195	
7	7	7	7	7
2	2	2	2	2
38	38	38	38	38
116	124	128	134	
84	90	93	99	
34	34	34	34	34
62	63	64	66	
229	229	229	229	229
6	6	6	6	6
184	184	184	184	184
131	131	131	131	
7	7	7	7	7
19	20	21	25	
70	70	70	70	
176	176	176	176	
186	186	186	186	
129	129	129	129	
179	179	179	179	
164	164	164	164	
5	5	5	5	5
0	0	0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total



Manga

	34	38	40	44
139	139	139	139	139
165	165	165	165	165
58	58	58	58	58
24	24	24	24	24
24	24	24	24	24
195	195	195	195	195
7	7	7	7	7
2	2	2	2	2
38	38	38	38	38
116	124	128	134	
84	90	93	99	
34	34	34	34	34
62	63	64	66	
229	229	229	229	229
6	6	6	6	6
184	184	184	184	184
131	131	131	131	
7	7	7	7	7
19	20	21	25	
70	70	70	70	
176	176	176	176	
186	186	186	186	
129	129	129	129	
179	179	179	179	
164	164	164	164	
5	5	5	5	5
0	0	0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Largo manga



Cuello vuelto

103
158
162
64
98
7
28
0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Escote

Material:


Lana de mediano grosor (metraje:
100 gr = 390 m) 360–400 gr blanco,
150–180 gr beige, 190–220 gr terracota.

Tamaño de punto:

Jacquard AX = 5½, 2/2 = 5.

Dibujo:

Jacquard AX con tarjeta DECO 9.



Cambio de colores:

Pasadas según visor derecho del portacartas. Color de fondo: blanco

0–72 beige

72–64 terracota

64–40 beige

40–72 terracota

Cuello: Jacquard AX según esquema,
pero sin tarjeta perforada.

Cambio de color 2 pas. blanco, 2 pas.
beige.

Elásticos de mangas y cintura: 2/2.

Cifras intermitentes:

1 Espalda, delantero y mangas: montaje tub. para 2/2.

Cuello: montaje tub. con todas las ag para jacquard AX.

2 Poner todas las ag en trabajo, tejer
las 2 primeras pas. con carro del. y
detrás en CX, luego ajustar el carro
para dibujo.

3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la
derecha.

4 Final del primer hombro, para tejer el
2º hombro, presionar GO.

5 Espalda, delantero y mangas: rematar
todos los p. restantes. Cuello:
tejer 2 pas. con carro N/N en blanco,
luego algunas pas. con hilado adi-
cional, descolgar.

Confección:

Unir costuras de los hombros, medir el
escote y tejer el cuello. Coser el cuello
afuera p. por p. con puntada atrás alre-
dedor del escote, deshaciendo asi-
mismo el hilado adicional. Unir el cuello.
Colocar las mangas. Unir costuras la-
terales y de las mangas.

22 Pulóver con mangas desiguales para caballeros

Delantero


	42	46	50	54
50	50	50	50	50
220	220	220	220	220
86	92	100	108	
84	92	100	108	
84	92	100	108	
195	195	195	195	
7	7	7	7	7
37	37	37	37	
38	38	38	38	
86	92	100	108	
84	92	100	108	
42	42	43	43	
64	64	65	65	
229	229	229	229	
7	7	7	7	
33	33	33	33	
191	191	191	191	
150	152	154	157	
4	4	4	4	
70	71	71	71	
152	152	160	168	
172	162	172	172	
183	146	191	191	
5	183	129	129	
7	5	9	9	
10	7	7	7	
0	10	6	6	
	0	0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total



Espalda

	42	46	50	54
50	50	50	50	50
220	220	220	220	220
86	92	100	108	
84	92	100	108	
84	92	100	108	
195	195	195	195	
7	7	7	7	7
37	37	37	37	
38	38	38	38	
86	92	100	108	
84	92	100	108	
42	42	43	43	
64	64	65	65	
229	229	229	229	
7	7	7	7	
33	33	33	33	
191	191	191	191	
150	152	154	157	
4	4	4	4	
70	71	71	71	
152	152	160	168	
172	162	172	172	
183	146	191	191	
5	183	129	129	
7	5	9	9	
10	7	7	7	
0	10	6	6	
	0	0	0	0


Manga

	42	46	50	54
50	50	50	50	50
220	220	220	220	220
60	60	60	60	
33	33	33	33	
33	33	33	33	
195	195	195	195	
7	7	7	7	7
37	37	37	37	
38	38	38	38	
72	76	80	86	
40	42	44	46	
40	40	40	40	
60	61	62	63	
98	98	98	98	
7	7	7	7	
9	9	9	9	
0	0	0	0	

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Ancho manga



Cuello vuelto

103
158
162
64
98
7
32
0

mm 40 pas.

mm 40 p.

cm Escote

Confección:

Unir costuras de los hombros, medir escote y tejer el cuello vuelto. Tener el cuello vuelto p. por p. afuera alrededor del escote, deshaciendo así mismo el hilado adicional. Unir el cuello. Colocar las mangas. Unir costuras laterales y de las mangas.

Material:


1050-1200 gr de lana, mediano grosor (metraje: 100 gr = 390 m).

Tamaño de punto:

Dibujo AX y j. doble = 4½.

Dibujo:

Dibujo AX.



N
AX

Elásticos y cuello vuelto: j. doble.

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para j. doble.
- 2 Ajustar carro para dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer 2º hombro, presionar GO.
- 5 Espalda, delantero y mangas: rematar todos los puntos restantes.

Cuello: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.

Vestido con cuello vuelto para damas

23

Delantero

	36	40	44
78	78	78	78
146	146	146	146
178	178	178	178
118	118	118	118
118	118	118	118
38	38	38	38
136	146	154	
92	98	104	
58	58	58	58
70	72	72	72
99	99	99	99
191	191	191	191
137	137	137	137
32	37	37	37
38	38	38	38
124	132	140	
87	93	99	
19	19	18	
41	41	41	
234	234	234	
6	6	6	
169	169	169	
153	178	178	
162	162	179	
137	146	146	
7	7	7	
32	32	33	
191	191	191	
150	150	150	
1	1	1	
72	72	72	
184	184	184	
130	130	130	
161	161	161	
153	153	153	
145	145	145	
146	155	164	
7	7	7	
8	8	8	
0	0	0	


mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Contorno cadera

cm Largo falda

cm Contorno

cm Largo espalda



Espalda

	36	40	44
78	78	78	78
146	146	146	146
178	178	178	178
118	118	118	118
118	118	118	118
38	38	38	38
136	146	154	
92	98	104	
58	58	58	58
70	72	72	72
99	99	99	99
191	191	191	191
137	137	137	137
32	37	37	37
38	38	38	38
124	132	140	
87	93	99	
19	19	18	
41	41	41	
234	234	234	
6	6	6	
169	169	169	
153	178	178	
162	162	179	
137	146	146	
7	7	7	
32	32	33	
191	191	191	
150	150	150	
1	1	1	
72	72	72	
184	184	184	
130	130	130	
161	161	161	
153	153	153	
145	145	145	
146	155	164	
7	7	7	
8	8	8	
0	0	0	

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Contorno cadera

cm Largo falda

cm Contorno

cm Largo espalda



Manga

	36	40	44
78	78	78	78
146	146	146	146
60	60	60	
3	3	3	
3	3	3	
195	195	195	
7	7	7	
29	29	29	
38	38	38	
94	102	110	
34	37	40	
31	34	34	
56	59	60	
106	106	106	
7	7	7	
6	6	6	
161	161	161	
153	153	153	
145	145	145	
191	191	191	
144	147	150	
152	152	154	
145	145	145	
153	153	153	
0	0	0	

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Ancho manga

cm Largo mancha



Atención:

La muestra debe dar por resultado para 40 puntos por lo menos 145 mm.

Material:

450 gr de mohair algo fino con fibra acrílica (metraje: 100 gr = 475 m).

Tamaño de punto:

J. liso = 5½, 1/1 = 3¼.

Dibujo:

Espalda, delantero y mangas: j. liso.
Cuello: j. liso tub., elásticos
mangas: 1/1.

Cifras intermitentes:

- 1 Espalda, delantero: montaje con hilado adicional para j. liso.
- 2 Cuello: montaje con hilado adicional para j. liso tubular.
- 3 Mangas: montaje tubular para 1/1.
- 4 Transferir todos los p. hacia delante para j. liso.
- 5 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 6 Final del primer hombro, para tejer el 2º hombro, presionar GO.
- 7 Espalda, delantero y mangas: rematar todos los p. restantes. Cuello: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Medir el escote y tejer el cuello. Unir costuras de los hombros, laterales y de las mangas. Coser el cuello primero afuera p. por p. con puntada atrás, luego interiormente, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Colocar las mangas. Coser un dobladillo a medida, deshaciendo asimismo el hilado adicional.

Cuello vuelto

103
158
162
128
98
7
63
0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Escote

Delantero

36	40	44
87 476	87 476	87 476
40 22 22 194	43 23 23 194	44 24 24 194
4 166 40 87	4 166 43 93	4 166 44 99
34 65	35 66	35 67
68 191 133 62 6 101 7 2 24 7 51 0	68 191 134 63 6 101 7 2 24 7 52 0	68 191 134 64 6 101 7 2 32 7 53 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Altura total



Espalda

36	40	44
87 220	87 220	87 220
80 38 38 194	86 42 42 194	90 44 44 194
4 38 80 87	4 38 86 93	4 38 90 99
34 65	35 66	35 67
101 7 2 24 7 51 0	101 7 2 24 7 52 0	101 7 2 32 7 53 0

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Contorno

cm Altura total


Material:


Mohair algo fino con fibra acrílica (metraje: 100 gr = 475 m), 140-160 gr negro, de rojo, marrón y terracota 90-110 gr de c/u.

Tamaño de punto:


Dibujo de nervaduras (jaretas): detrás = 5 1/4, delante 4. Ribetes = detrás 4 3/4, delante 5.

Dibujo:

Nervaduras con tarjeta DECO 95 y COLOR.

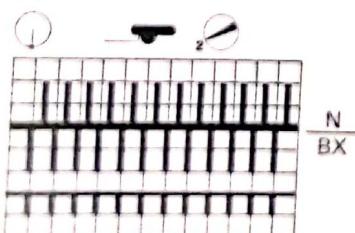**Cambio de colores:**

- 2 pas. negro
- 2 pas. rojo
- 2 pas. marrón
- 2 pas. terracota

Ribetes**Cifras intermitentes:**

- 1 Montaje tubular con toda la ag.
- 2 Ribetes: montaje simple o hilado adicional.
- 3 Regular el carro para dibujo.
- 4 Rematar todos los p. restantes. Ribetes: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.


Confección:

Unir costuras de los hombros mediante el borde y las sisas. Tejer los ribetes en el largo correspondiente seg. el esquema. Coser el lado de doble cama de los ribetes con puntada atrás al borde de las sisas, luego por el interior. Deshacer el hilado adicional y coser puntos sueltos entre las costuras laterales.

Delantero			
34	38	44	48
80	80	80	80
364	364	364	364
mm 40 pas.			
mm 40 p.			
100	110	116	126
27	30	31	34
27	30	31	34
38	38	38	38
88	96	102	110
84	90	99	108
cm Contorno busto			
83	84	83	83
113	116	117	117
cm Largo total			
237	238	238	238
7	7	7	7
3	3	3	3
178	186	186	186
170	129	131	131
154	178	178	178
191	162	162	162
133	191	191	191
133	133	133	137
7	133	133	137
31	7	7	7
191	36	38	36
159	191	191	191
1	163	165	167
70	3	3	3
191	71	71	72
139	190	190	191
2	133	133	135
182	191	191	128
7	133	135	191
1	5	135	135
0	7	7	135
	3	2	7
	0	0	2
	0	0	0

1/2 Espalda			
34	38	44	48
80	80	80	80
364	364	364	364
mm 40 pas.			
mm 40 p.			
102	111	117	125
27	30	31	34
27	30	31	34
38	38	38	38
88	97	103	109
84	90	99	108
cm Contorno busto			
83	84	83	83
113	116	117	117
cm Largo total			
108	108	109	110
7	7	7	7
3	3	3	3
178	178	178	186
162	162	162	123
191	191	153	178
131	137	191	162
131	137	137	191
7	7	137	135
35	34	7	135
191	191	34	7
167	169	191	37
1	3	170	191
0	0	3	172
	0	0	3
	0	0	0

Manga			
34	38	44	48
80	80	80	80
108	108	108	108
mm 40 pas.			
mm 40 p.			
108	108	109	110
7	7	7	7
3	3	3	3
178	178	178	186
129	131	131	131
177	185	185	185
186	129	129	129
129	177	177	177
191	161	161	161
134	145	162	145
19	191	191	191
188	135	135	136
129	21	21	23
178	188	188	188
0	129	129	129
	178	178	178
	0	0	0




Ribete			
34	38	44	48
80	80	80	80
160	160	160	160
mm 40 pas.			
mm 40 p.			
178	140	144	148
35	38	39	40
35	38	38	38
150	164	168	172
40	44	45	46
cm Ribete			
cm Ancho manga			
cm Largo manga			



Cuello

34	38	44	48
80	80	80	80
108	108	108	108
mm 40 pas.			
mm 40 p.			
166	178	182	184
45	48	49	50
45	48	49	50
38	38	38	38
142	154	158	160
39	42	43	44
cm Escote			
14	15	15	15
15	16	16	16
15	16	16	16
99	99	99	99
71	71	71	71
1	1	1	1
3	3	3	3
0	0	0	0

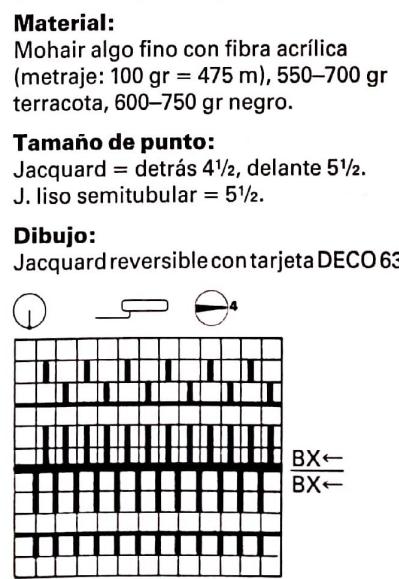

Ribetes: semitubular, abierto a la dcha.

Tamaño de punto:

Jacquard = detrás 4½, delante 5½.
J. liso semitubular = 5½.

Dibujo:

Jacquard reversible con tarjeta DECO 63.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Unir costura de la espalda y de los hombros. Medir el escote y tejer el cuello. Coser el cuello afuera p. por p. con puntada atrás, luego por el interior, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Medir el borde delantero y el cuello. Tejer el ribete, según muestra, en dos o tres partes. Unirla y coserla primero afuera p. por p. con puntada atrás alrededor del borde delantero y cuello, luego por el interior, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Unir costuras de las mangas, colocar las mangas.

Delantero			
36	40	44	50
124 164	124 164	124 164	124 164
120 87	126 93	134 99	154 114
98 7	98 7	98 7	98 7
77 38	83 38	81 38	79 38
120 3	126 3	134 3	154 3
3 36	3 38	3 37	3 37
114 119	119 119	119 119	119 119
231 6	231 6	231 6	231 6
184 136	184 135	184 138	184 141
7	7	7	7
24	24	27	29
189 146	189 146	189 146	189 153
70 168	71 176	71 176	71 176
161 178	186 129	186 129	186 129
162 137	178 145	178 145	153 162
5 0	137 5	146 5	155 0

cm Largo total



Espalda			
36	40	44	50
124 164	124 164	124 164	124 164
120 87	126 93	134 99	154 114
98 7	98 7	98 7	98 7
77 38	83 38	81 38	79 38
120 3	126 3	134 3	154 3
3 36	3 38	3 37	3 37
114 119	119 119	119 119	119 119
103 6	103 6	103 6	103 6
184 133	184 133	184 136	184 138
7	7	7	7
24	24	27	29
189 149	189 151	189 151	189 158
0	0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.
cm Contorno cadera
cm Largo total



Manga

36	40	44	50
124 164	124 164	124 164	124 164
96 39	100 41	102 42	108 44
39 39	41 41	42 42	44 44
38 96	38 100	38 102	38 108
39 39	41 41	42 47	44 47
45 56	47 58	47 59	46 59
99 71	99 71	99 71	99 71
1 6	1 6	1 6	1 6
0 0	0 0	0 0	0 0

mm 40 pas.
mm 40 p.



Cuello

103
158
162
128
98
7
63
0

mm 40 pas.
mm 40 p.
cm Escote

Material:


Mohair algo fino con fibra acrílica (metraje: 100 gr = 475 m), 410–450 gr terracota claro, 210–250 gr terracota oscuro.

Tamaño de punto:

5½.

Dibujo:

Jacquard con tarjeta DECO 76.



Mangas: j. liso.

Cuello: j. liso tubular

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje en una cama con hilado adicional. Cuello: montaje cerrado para tub. con hilado adicional.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer el 2º hombro, presionar GO.
- 5 Espalda, delantero: rematar puntos restantes. Mangas y cuello: algunas pas. con hilado adic., descolgar.
- 7 Manga: algunas pas. con hilado adicional, descolgar y colgar de nuevo en la máquina sobre justo la mitad de las agujas, es decir colgando en cada ag 2 puntos. Seguir tejiendo j. liso.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar vapor. Unir costuras de los hombros. Medir el escote y tejer el cuello. Coser el cuello afuera p. por p. con puntada atrás, luego por el interior, deshaciendo el hilado adicional. Colocar las mangas, p. por p. con puntada atrás, de igual modo el hilado adicional. Doblar los puños por la mitad hacia adentro. Unir costuras de las mangas y laterales. Coser dobladillo.

Delantero


48	52	56
77	77	77
129	129	129
156	168	182
96	104	112
96	104	112
195	195	195
7	7	7
20	20	20
38	38	38
156	168	182
96	104	112
31	32	33
71	73	75
229	229	229
7	7	7
3	3	3
191	191	191
172	175	182
59	65	68
70	71	71
177	185	185
153	134	134
179	153	153
182	179	179
7	155	155
3	7	7
0	6	6
0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total



Espalda

48	52	56
77	77	77
129	129	129
156	168	182
96	104	112
96	104	112
195	195	195
7	7	7
20	20	20
38	38	38
156	168	182
96	104	112
31	32	33
71	73	75
101	101	101
7	7	7
3	3	3
191	191	191
172	180	187
62	70	73
0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo Total



Manga

48	52	56
77	77	77
129	129	129
82	88	94
26	28	30
26	28	30
195	195	195
7	7	7
20	20	20
38	38	38
126	126	132
40	40	42
32	32	34
62	64	66
71	71	71
7	7	7
3	3	3
191	191	191
175	177	180
60	59	62
187	190	190
136	135	135
69	69	69
7	7	7
3	3	3
191	191	191
177	177	180
63	65	68
0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo manga



Cuello

103
158


mm 40 pas.
mm 40 p.

162
64

cm Escote

98
7
24
0

Dibujo:
Dibujo de lazadas de una cama.



Material:

Mohair algo fino con fibra acrílica
(metraje: 100 gr = 475 m),
230-270 gr negro, de terracota claro y
oscuro 60-80 gr de c/u.

Tamaño de punto:

Dibujo = 5½, 1/1 = 3½.

Cambio de colores:

2 pas. negro
2 pas. terracota claro
2 pas. negro
2 pas. terracota oscuro

Elástico de cintura y de puños,
cuello vuelto: 1/1

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para 1/1.
- 2 Transferir todos los p. hacia delante para dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer el segundo hombro, presionar GO.
- 5 Rematar todos los p. restantes. Cuello: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Coser las mangas entre espalda y delantero, lado raglán más corto hacia delante. Medir el escote y tejer el cuello. Coser el cuello afuera p. por p. con puntada atrás alrededor del escote, deshaciendo el hilado adicional. Luego por el interior. Unir costuras de las mangas y laterales.

Delantero

	38	42	46
50	50	50	50
160	160	160	160
126	136	146	
50	54	58	
50	54	58	
195	195	195	
7	7	7	
17	17	17	
38	38	38	
126	136	146	
90	96	102	
28	28	28	
61	62	63	
237	236	236	
7	7	7	
9	9	9	
162	186	186	
154	129	129	
164	178	178	
191	162	162	
128	158	158	
7	7	7	
7	61	67	
53	191	191	
191	149	151	
146	9	9	
9	71	72	
71	184	184	
184	130	130	
128	178	178	
153	167	154	
162	2	175	
182	7	3	
7	26	7	
28	0	23	
0	0	0	

Espalda

	38	42	46
50	50	50	50
160	160	160	160
110	120	130	
44	48	52	
44	48	52	
195	195	195	
7	7	7	
17	17	17	
38	38	38	
110	120	130	
90	96	102	
28	28	28	
61	62	63	
234	235	235	
7	7	7	
9	9	9	
154	162	170	
164	154	154	
158	146	146	
7	158	158	
59	7	7	
191	61	67	
146	191	191	
9	150	153	
69	9	9	
184	68	68	
131	184	184	
161	136	139	
179	164	164	
4	4	4	
0	0	0	

Manga

	38	42	46
50	50	50	50
160	160	160	160
60	62	66	
24	25	26	
24	25	26	
195	195	195	
7	7	7	
17	17	17	
38	38	38	
90	100	100	
36	40	44	
107	108	108	
7	7	7	
9	9	9	
191	170	170	
131	154	154	
131	146	146	
191	191	191	
136	139	142	
23	29	35	
179	146	146	
189	180	180	
136	162	162	
0	170	170	
0	0	0	

Cuello

103
158
162
64
98
7
17
0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
mm 40 p.

cm Escote

cm Ancho manga
cm Largo manga

El punto largo es tejido después de terminar la serie del dibujo.




Elástico y cuello: 2/2.

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para 2/2.
- 2 Poner agujas vacías en trabajo, tejer las 2 primeras pas. con carro delante y detrás en CX, luego ajustar el carro para dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro, patrón 2º hombro, presionar GO.
- 5 Rematar todos los p. restantes. Cuello algunas pas. con hilado adicional, descolgar.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Unir costuras de los hombros, laterales y de las mangas. Medir el escote y tejer el cuello. Unir el cuello y coserlo p. por p. con puntada atrás alrededor del escote, deshaciendo así mismo el hilado adicional. Colocar las mangas.


Tabla para cambio de color:

16 x { 2 pas. color 2	pas. 64
2 pas. color 1	
8 x { 2 pas. color 2	pas. 96
2 pas. color 3	
8 x { 2 pas. color 4	pas. 128
2 pas. color 3	
8 x { 2 pas. color 4	pas. 160
2 pas. color 5	
16 x { 2 pas. color 6	pas. 224
2 pas. color 5	
8 x { 2 pas. color 4	pas. 256
2 pas. color 5	
8 x { 2 pas. color 4	pas. 288
2 pas. color 3	
8 x { 2 pas. color 2	pas. 320
2 pas. color 3	
16 x { 2 pas. color 2	pas. 384 Total
2 pas. color 1	

Material:
Mohair de mediano grosor con fibra acrílica
(metraje: 100 gr = 475 m), 30-40 gr del color 6, de los colores 5, 4, 3, 1 cada vez 60-90 gr, 290-340 gr color 2 (color 1 = color más claro, color 6 = color más oscuro).

Tamaño de punto:
Jacquard = detrás 5, delante 5 1/2,
2/2 = 3 3/4.

Dibujo:
acquard punto largo con tarjeta ECO 75.

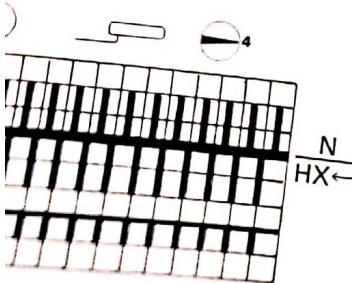

N
CX

Pulóver con cuello smoking para niños


29

Delantero

	110	122	134	146	158
48	48	48	48	48	48
198	198	198	198	198	198
68	72	76	80	84	
68	72	76	80	84	
68	72	76	80	84	
195	195	195	195	195	
7	7	7	7	7	7
19	19	19	19	19	19
38	38	38	38	38	38
68	72	76	80	84	
62	66	70	74	80	
18	20	22	24	26	
41	44	47	50	53	
234	234	234	234	234	
7	7	7	7	7	
1	1	1	1	1	
153	161	153	153	153	
162	162	162	162	162	
137	137	137	137	137	
7	7	7	7	7	
43	48	52	56	59	
191	191	191	191	191	
134	135	137	138	140	
1	1	1	1	1	
68	68	68	68	68	
184	184	184	184	184	
134	135	135	136	136	
7	7	7	7	7	
43	48	52	56	59	
0	0	0	0	0	0

Espalda

	110	122	134	146	158
48	48	48	48	48	48
198	198	198	198	198	198
68	72	76	80	84	
68	72	76	80	84	
68	72	76	80	84	
195	195	195	195	195	
7	7	7	7	7	7
19	19	19	19	19	19
38	38	38	38	38	38
68	72	76	80	84	
62	66	70	74	80	
18	20	22	24	26	
41	44	47	50	53	
234	234	234	234	234	
7	7	7	7	7	
1	1	1	1	1	
153	161	153	153	153	
162	162	162	162	162	
137	137	137	137	137	
7	7	7	7	7	
43	48	52	56	59	
191	191	191	191	191	
134	135	137	138	140	
1	1	1	1	1	
68	68	68	68	68	
184	184	184	184	184	
134	135	135	136	136	
7	7	7	7	7	
43	48	52	56	59	
0	0	0	0	0	0



Cuello

103		
158		
	mm 40 pas.	
	mm 40 p.	
162		
64		
	cm Escote	
98		
7		
11		
0		

Manga

	110	122	134	146	158
48	48	48	48	48	48
198	198	198	198	198	198
36	38	40	42	44	
36	38	40	42	44	
36	38	40	42	44	
195	195	195	195	195	
7	7	7	7	7	7
15	15	15	15	15	15
38	38	38	38	38	38
52	54	56	58	60	
26	27	28	29	30	
24	26	28	30	32	
41	44	47	50	53	
103	103	103	103	103	
7	7	7	7	7	
1	1	1	1	1	
145	145	145	145	145	
191	191	191	191	191	
137	137	138	138	139	
33	37	41	46	49	
145	145	145	145	145	
0	0	0	0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Ancho
manga

cm Largo
manga



Material:


Lana mediano grosor (metraje: 100 gr = 530 m), 240–320 gr blanco, 120–160 gr azul, 30–50 gr rojo.

Tamaño de punto:

2/2 = 3, Jacquard = 3 3/4.

Dibujo:

Jacquard con tarjeta DECO 44.



Cambio de color:
Pasadas según visor derecho del porta-cartas.

Color de fondo: blanco

0–16 rojo

16–08 azul

08–28 rojo

28–20 azul

Elástico, cuello: 2/2.

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para 2/2.
 - 2 Poner ag vacías en trabajo, tejer las dos primeras pas. con carro delante y detrás en CX, luego ajustar carro para dibujo.
 - 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
 - 4 Final del primer hombro, para tejer el 2º hombro, presionar GO.
 - 5 Rematar todos los p. restantes.
- Cuello: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.

Confección:

Asentar las partes a medida a planchar a vapor. Unir costuras de los hombros. Medir el escote (sin parte horizontal delantera) y tejer el cuello. Coser el cuello p. por p. con puntada atrás alrededor del escote, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Coser los bordes del cuello encimados a la parte horizontal del escote. Unir costuras laterales y de las mangas. Colocar las mangas.

Delantero

98		104		110		122		134		146		158		164	
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
54	56	58	62	66	70	74	76								
3	3	3	3	3	3	3	3								
3	3	3	3	3	3	3	3								
195	195	195	195	195	195	195	195								
7	7	7	7	7	7	7	7								
8	8	8	8	8	8	8	8								
38	38	38	38	38	38	38	38								
54	56	58	62	66	70	74	76								
58	60	62	66	70	74	80	84								
14	16	18	20	22	24	28	32								
34	37	40	43	46	50	55	60								
232	232	232	232	232	233	233	233								
5	5	5	5	5	5	5	5								
153	153	153	153	153	153	153	153								
145	145	145	145	145	145	145	145								
146	146	146	146	146	146	146	146								
7	7	7	7	7	7	7	7								
18	21	24	26	29	32	34	34								
189	189	189	189	189	191	191	191								
131	131	132	133	135	136	138	138								
70	70	70	70	70	1	1	3								
161	161	161	161	161	70	70	70								
153	153	153	153	153	161	161	161								
145	145	162	162	162	153	153	153								
137	146	137	137	137	162	162	162								
7	7	7	7	7	146	146	146								
5	4	4	4	4	4	7	7								
0	0	0	0	0	0	4	4								
					0	0	0								

Espalda

98		104		110		122		134		146		158		164	
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
54	56	58	62	66	70	74	76								
3	3	3	3	3	3	3	3								
3	3	3	3	3	3	3	3								
195	195	195	195	195	195	195	195								
7	7	7	7	7	7	7	7								
8	8	8	8	8	8	8	8								
38	38	38	38	38	38	38	38								
40	42	44	46	48	48	48	50								
23	24	25	26	27	28	28	29								
20	22	24	26	28	30	34	38								
34	37	40	43	46	49	54	59								
101	101	101	101	101	101	101	101								
5	5	5	5	5	5	5	5								
145	145	145	145	145	145	145	145								
191	191	191	191	191	191	191	191								
134	135	138	136	137	136	137	137								
11	14	16	19	21	24	26	29								
0	0	0	0	0	0	0	0								

Cuello vuelto

98	122	158
104	134	164
110	146	

mm 40
pas.
mm 40 p.mm 40
pas.
Elásticocm
Contornocm
Largo total

103	103	103
158	158	158
162	162	162

mm 40
pas.
mm 40 p.cm
Contornocm
Largo total


Material:

390-480 gr de lana mediano grosor
(metraje: 100 gr = 460 m).

Tamaño de punto:

Dibujo detrás = 4, delante 5 1/2, 2/2 = 4.

Dibujo: Dibujo de raqueo.

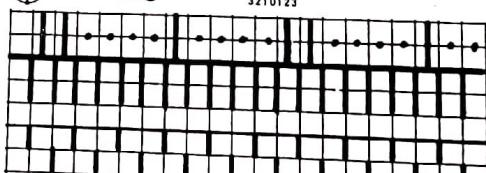

12 pas. EX AX←
6x [2 pas. EX AX←
1x ○]
12 pas. EX AX←
6x [2 pas. EX AX←
1x ○]

Elástico, cuello vuelto: 2/2.

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para 2/2.
- 2 Transferir p. seg. esquema para dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la dcha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer el 2º hombro, presionar GO.
- 5 Rematar todos los p. restantes.
Cuello vuelto: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.

Confección:


Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Unir costuras laterales, de los hombros y de las mangas. Medir el escote y tejer el cuello vuelto. Unir el cuello y coserlo p. por p. con puntada atrás alrededor del escote, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Colocar las mangas.

Delantero

	110	122	134	146	152
52	52	52	52	52	52
416	416	416	416	416	416
38	42	44	46	48	
68	72	76	80	84	
68	72	76	80	84	
195	195	195	195	195	
7	7	7	7	7	7
18	18	18	18	18	18
38	38	38	38	38	38
38	42	44	46	48	
60	64	68	73	76	
20	22	24	25	27	
45	48	51	55	58	
232	232	232	233	233	
7	7	7	7	7	7
1	1	1	1	1	1
184	184	184	184	184	
131	131	131	131	131	
7	7	7	7	7	7
54	58	63	70	74	
189	189	189	191	191	
139	141	144	145	146	
69	69	69	1	1	
153	153	153	69	70	
162	179	179	153	153	
155	155	146	179	188	
7	7	7	155	129	
6	7	10	7	146	
0	0	0	13	7	
			0	15	
				0	

mm 40 pas.
mm 40 p.
mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno
cm Largo total



Espalda

	110	122	134	146	152
52	52	52	52	52	52
160	160	160	160	160	160
86	90	96	100	106	
68	72	76	80	84	
68	72	76	80	84	
195	195	195	195	195	
7	7	7	7	7	7
18	18	18	18	18	18
38	38	38	38	38	38
86	90	96	100	106	
60	64	68	73	76	
20	22	24	25	27	
45	48	51	55	58	

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno
cm Largo total



Manga

	110	122	134	146	152
52	52	52	52	52	52
160	160	160	160	160	160
46	48	50	52	54	
18	19	20	21	22	
18	19	20	21	22	
195	195	195	195	195	
7	7	7	7	7	7
14	14	14	14	14	14
38	38	38	38	38	38
80	86	90	100	106	
32	34	36	40	42	
32	34	36	36	38	
30	32	34	45	47	
39	41	43			
98	98	98	98	98	98
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Largo manga



Tirilla del cuello

103		
158		
162		
64		
98		
7		
9		
0		

Ribete de cierre


100		
259		
3		
16		
3		
3		
98		
6		
8		
38		
25		
3		
3		
42		
47		
97		
3		
0		

mm 40 pas.

mm 40 p.

cm Escote

cm Largo total



Cenefas en colores:

Después de menguar para la sisa, tejer con tarjeta 46b en rojo desde la hilera 72-08 y con color azul desde la hilera 08-40. En la manga a 36 pas. antes del final, tejer sólo la cenefa roja.

Elástico, cuello: 2/2.
Ribetes de cierre: j. doble.

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para 2/2.
Ribetes de cierre: montaje tubular con todas las ag.
- 2 Poner todas las ag en trabajo, tejer las dos primeras pasadas con carro detrás y delante en CX, luego regular el carro para dibujo.
- 5 Rematar todos los p. restantes.
Cuello: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.

Atención ribete de cierre:

El mensaje «+ 1» significa: trabajar en este lugar un ojal sobre 6 puntos.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Unir costuras de los hombros. Medir el escote y tejer el ribete. Coser el ribete afuera p. por p. con puntada atrás, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Doblarlo por la mitad hacia adentro y coserlo. Medir el borde delantera y tejer dos ribetes de cierre, uno sin ojales. Coser los ribetes de cierre. Colocar las mangas. Unir costuras laterales y de las mangas.

Pulóver con escote en V para niños

Delantero

92	98	110	122	134	146	158	164
60 155	60 155	60 155	60 155	60 155	60 155	60 155	60 155
86 66 66 195	88 68 68 195	94 72 72 195	100 76 76 195	104 80 80 195	110 84 84 195	114 88 88 195	120 92 92 195
7 11 38 86 66	7 11 38 88 72	7 11 38 94 76	7 11 38 100 80	7 11 38 104 110	7 11 38 114 120	7 11 38 120 88	7 11 38 92 92
17 38	18 40	20 43	22 46	24 49	26 52	28 55	30 58
228 6 191 149 43 67 191 134 40	228 6 191 150 46 67 191 134 43	228 6 191 152 50 67 191 135 47	228 6 191 155 53 67 191 135 50	228 6 191 157 56 67 191 137	228 6 191 158 60 67 191 137	228 6 191 160 63 67 191 137	228 6 191 163 66 67 191 137
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Espalda

92	98	110	122	134	146	158	164
60 155	60 155						
86 66 66 195	88 68 68 195	94 72 72 195	100 76 76 195	104 80 80 195	110 84 84 195	114 88 88 195	120 92 92 195
7 11 38 86 66	7 11 38 88 72	7 11 38 94 76	7 11 38 100 80	7 11 38 104 110	7 11 38 114 120	7 11 38 120 88	7 11 38 92 92
17 38	18 40	20 43	22 46	24 49	26 52	28 55	30 58
100 6 191 152 46 0	100 6 191 155 53 0	100 6 191 158 56 0	100 6 191 160 60 0	100 6 191 162 63 0	100 6 191 164 66 0	100 6 191 167 70 0	100 6 191 191 0 0

Tirilla de escote

103
158
162
64
97
6
0

 mm 40 pas.
mm 40 p.

 mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno

cm Largo total


Material:

170-340 gr de lana algo fina (metraje: 100 gr = 530 m), un resto en rojo.

Tamaño de punto:

Dibujo canalé: delante = 5 1/4, detrás = 3 3/4, 2/2 = 3.

Dibujo: Dibujo canalé con U70 ó U80.


1 pas. BX ← AX

6 pas. BX AX


1 pas. BX N



1 pas. BX ← AX

6 pas. BX AX

1 pas. BX N



Elástico, tirilla de escote: 2/2. Tejer con rojo de la sexta hasta la segunda pasada antes del final.


Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para 2/2.
- 2 Transferir los p. para dibujo según esquema.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer el 2º hombro, presionar GO.
- 5 Espalda, delantero y mangas: rematar todos los p. restantes. Tirilla de escote: algunas pasadas con hilado adicional, descolgar.

Confección: Asentar las partes a medida y dejar secar bajo un paño húmedo. Coser las mangas entre delantero y espalda, lado más corto puntada atrás alrededor del escote, deshaciendo así mismo el hilado adicional. Unir la punta. Unir costuras de las mangas y laterales.

Manga

92	98	110	122	134	146	158	164
60 155	60 155	60 155	60 155	60 155	60 155	60 155	60 155
46 18 18 195	50 19 20 195	52 21 21 195	54 22 22 195	58 23 23 195	60 24 24 195	62 25 25 195	64 25 25 195
7 11 38 64 25	7 11 38 68 28	7 11 38 72 30	7 11 38 78 32	7 11 38 84 34	7 11 38 88 36	7 11 38 94 38	7 11 38 100 38
18 32	19 34	21 37	23 40	25 43	27 46	31 51	35 56
68 6 91 47 46 70 6 91 17 13 13	68 6 191 149 50 70 6 191 149 53 188 133	68 6 191 152 53 70 6 191 155 56 187 135	68 6 191 155 56 60 6 191 156 56 187 135	68 6 191 159 56 63 6 191 159 59 187 137	68 6 191 162 66 66 6 191 162 63 187 137	68 6 191 162 66 66 6 191 162 63 187 137	68 6 191 162 66 66 6 191 162 63 187 137
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Delantero

	110	122	134	146	158
108	108	108	108	108	108
416	416	416	416	416	416
40	42	46	48	50	
68	72	76	80	84	
68	72	76	80	84	
195	195	195	195	195	
7	7	7	7	7	7
6	6	6	6	6	6
38	38	38	38	38	38
40	42	46	48	50	
62	66	70	74	80	
16	18	20	21	22	
40	42	46	50	52	
233	233	233	233	233	
7	7	7	7	7	
2	2	2	2	2	
178	178	178	178	178	
145	145	145	145	145	
146	155	155	146	146	
7	7	7	7	7	
12	12	14	19	21	
187	187	189	189	189	
133	135	137	139	141	
67	67	67	67	67	
191	191	191	191	191	
138	138	139	139	140	
23	24	28	30	30	
0	0	0	0	0	

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno
cm Largo total




Espalda

	110	122	134	146	158
108	108	108	108	108	108
160	160	160	160	160	160
84	92	96	100	108	
68	72	76	80	84	
68	72	76	80	84	
195	195	195	195	195	
7	7	7	7	7	7
6	6	6	6	6	6
38	38	38	38	38	38
84	92	96	100	108	
62	66	70	74	80	
16	18	20	21	22	
40	42	46	50	52	

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Contorno
cm Largo total



Manga

	110	122	134	146	158
108	108	108	108	108	108
160	160	160	160	160	160
48	52	54	56	58	
19	20	21	22	23	
19	20	21	22	23	
195	195	195	195	195	
7	7	7	7	7	7
1	1	1	1	1	1
38	38	38	38	38	38
66	70	74	76	78	
27	28	29	30	31	
24	26	28	30	34	
35	38	41	44	49	

mm 40 pas.
mm 40 p.

mm 40 pas.
Elástico

cm Ancho manga
cm Largo manga



Tirilla de cierre

100	259
3	
14	
3	
3	
98	
5	
8	
38	
23	
3	
3	
30	
32	
38	
19	
3	
3	
75	
107	
0	

mm 40 pas.

cm Ojales

cm Largo total

Material:


Lana algo fina (metraje: 100 gr = 530 m), 210–420 gr rojo, 110–220 g blanco, 70–140 gr azul, 5 botones.

Tamaño de punto:

Jacquard = 3½, 2/2 = 3, j. doble = 2¾.

Dibujo:

Jacquard con tarjeta DECO 31.



BX↔
BX↔

Sucesión de colores:

Comenzar con 24 pas. rojo en punto jacquard, luego azul/blanco con tarjeta DECO 31, pero siempre cuando aparece en el visor derecho del portacartas una cifra sobre fondo negro, poner el DECO en cero y tejer 24 pas. rojo en punto jacquard.

Elástico: 2/2.

Ribete de cierre: j. doble.

Cifras intermitentes:

1 Montaje tubular para 2/2.

Ribete de cierre: montaje tub. con todas las ag para j. doble.

2 Poner ag vacías en trabajo, tejer las dos primeras pas. con carro delante y detrás en CX, luego ajustar el carro para dibujo.

5 Rematar todos los p. restantes. Ribete de cierre: algunas pas. con hilado adic., descolgar.

Atención ribete de cierre:

El mensaje «+ 1» significa: trabajar en este lugar un ojal sobre 6 puntos.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Unir costuras de los hombros, laterales y de las mangas. Medir el borde de la chaqueta desde abajo hasta la altura del último ojal deseado así como el largo total. Colocar ambas medidas y tejer el ribete de cierre. Coser el ribete con puntada colchón, deshaciendo asimismo el hilado adicional y rematar puntos sueltos. Colocar las mangas. Coser botones.

Pantalón (tejer 2^a parte a la inversa)

116	134	146	158
38	38	38	38
154	154	154	154
122	132	140	148
47	51	54	57
47	51	54	57
38	38	38	38
122	132	140	148
3	3	3	3
3	3	3	3
47	54	62	67
69	80	90	97
72	72	73	74
144	144	144	144
175	175	175	175
5	5	5	5
150	150	167	167
191	141	5	5
129	191	142	151
89	129	191	5
3	106	130	191
71	72	110	129
144	144	73	115
183	183	144	73
5	5	183	144
150	167	5	183
142	5	167	5
7	142	5	167
85	7	151	5
99	100	5	151
71	99	7	5
1	71	104	7
13	1	99	115
0	13	71	99
	0	1	71
		13	1
		0	13
		0	0

mm 40 pas.
mm 40 p.


cm Largo total

**Material:**270-540 gr de lana algo fina (metraje:
100 gr = 530 m).**Tamaño de punto:**

Dibujo = 3½, j. liso = 4½.

Dibujo:

Dibujo de lazadas de una cama.



Elástico: j. liso

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tub. para 1/1, después de 5 pas., transferir todos los p. para dibujo de lazadas hacia delante
- 5 Algunas pas. con hilado adicional, descolgar.
- 7 Seguir tejiendo j. liso.

Confección:


Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Unir piernas y costura de tiro. Doblar el elástico por la mitad hacia adentro y coserlo, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Pasar la cinta de goma. A desejo, coser un dobladillo.

Delantero

	3	6	9	12
70	70	70	70	70
140	140	140	140	140
58	68	72	78	
20	24	25	27	
20	24	25	27	
194	194	194	194	
70	70	70	70	
5	5	5	5	
226	226	226	226	
7	7	7	7	
60	62	66	69	
68	68	68	68	
184	184	184	184	
140	142	143	144	
7	7	7	7	
3	3	6	6	
0	0	0	0	

Meses

mm 40 pas.
mm 40 p.



Espalda

	3	6	9	12
70	70	70	70	70
396	396	396	396	396
42	54	56	62	
15	19	20	22	
15	19	20	22	
194	194	194	194	
70	70	70	70	
5	5	5	5	
226	226	226	226	
7	7	7	7	
60	62	66	69	
68	68	68	68	
184	184	184	184	
152	162	163	167	
7	7	7	7	
3	3	6	6	
0	0	0	0	

Meses

mm 40 pas.
mm 40 p.



Manga

	3	6	9	12
70	70	70	70	70
140	140	140	140	140
54	56	59	62	
19	20	21	22	
19	20	21	22	
194	194	194	194	
70	70	70	70	
5	5	5	5	
98	98	98	98	
7	7	7	7	
23	26	29	32	
0	0	0	0	

Meses

mm 40 pas.
mm 40 p.



Tirilla del cuello

103		
158		
	mm 40 pas.	
	mm 40 p.	
162		
64		
	cm Escote	
97		
4		
0		

Material:

Lana de bebé (metraje: 100 gr = 405 m)
40-60 gr verde, 30-50 gr verde claro.

Tamaño de punto:

Dibujo de lazadas = 5, 1/1 = 2^{3/4}.

Dibujo:

Dibujo de lazadas bicolor con tarjeta DECO 39.



Elástico: 1/1

GX
AX←

2 pas.
verde claro

2 pas.
verde

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para 1/1.
- 2 Transferir todos los p. hacia delante para dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro, algunas pas. con hilado adicional, descolgar. Para tejer el 2º hombro, presionar GO.
- 5 Algunas pas. con hilado adicional, descolgar.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Unir las costuras de los hombros con puntada malla. Coser las mangas p. por p. con puntada atrás, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Medir escote y tejer la tirilla. Coser la tirilla p. por p. con puntada atrás alrededor del escote, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Unir costuras laterales y de las mangas. Coser el botón y el ojete.

Pantalón de bebé

3	6	9	12	Meses
70	70	70	70	mm 40 pas.
140	140	140	140	mm 40 p.
72	75	78	83	
25	26	27	29	
25	26	27	29	
195	195	195	195	
70	70	70	70	
7	7	7	7	
4	4	4	4	
104	104	104	104	
7	7	7	7	
32	35	38	41	
168	168	168	168	
7	7	7	7	
128	128	128	128	
64	64	64	64	
1	1	1	1	
4	4	4	4	
0	0	0	0	

Material:

Lana de bebé
(metraje: 100 gr = 405 m)
35-65 gr verde, 25-45 gr verde claro.

Tamano de punto:

Dibujo:

J. liso rayado, 2 pas. verde, 2 pas. verde
claro.
Elástico: 1/1.

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para 1/1.
 - 2 Transferir todos los p. hacia delante para j. liso.
 - 3 Rematar flojamente todos los p. -tos.
 - 4 Transferir los p. para 1/1, ag varas fuera de trabajo.


Confección:

Confección:
Asentar las partes a medida y planchar vapor. Unir ambas mitades con el colchón. Unir costura de tiro. Doblar elástico de cintura hacia adentro y coserlo, pasar la cinta de goma.

Delantero / Espalda

	3	6	9	12	Meses
97	97	97	97	97	
125	125	125	125	125	
75	80	82	86		
24	25	26	28		
24	25	26	28		
195	195	195	195		
97	97	97	97		
7	7	7	7		
3	3	3	3		
101	101	101	101		
7	7	7	7		
32	36	39	41		
64	64	64	64		
1	1	1	1		
5	5	5	5		
0	0	0	0		

mm 40 pas.
mm 40 p.



Manga

	3	6	9	12	Meses
97	97	97	97	97	
125	125	125	125	125	
40	46	50	53		
13	15	16	17		
13	15	16	17		
195	195	195	195		
97	97	97	97		
7	7	7	7		
3	3	3	3		
100	100	100	100		
63	63	63	63		
128	128	128	128		
144	148	153	157		
4	4	4	4		
0	0	0	0		

mm 40 pas.
mm 40 p.



Material:

Lana de bebé
(metraje: 100 gr = 400 m)
70-100 gr blanco, algo de verde.

Tamaño de punto:

J. liso = 5, 1/1 = 2³/₄.

Dibujo:

Jersey liso.
Elástico: 1/1.

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para 1/1.
- 2 Transferir todos los p. para j. liso hacia delante.
- 5 Rematar flojamente espalda y delantero.
- Manga: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.
- 7 Transferir los p. para 1/1, ag vacía fuera de trabajo.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Hilvanar la tirilla en 1/1 en forma encimada en los hombros. Coser las mangas p. por p. con puntada atrás, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Unir costuras de las mangas y laterales.

Pernera

3	6	9	12
97	97	97	97
125	125	125	125
82	86	88	94
26	27	28	30
26	27	28	30
195	195	195	195
97	97	97	97
7	7	7	7
3	3	3	3
101	101	101	101
36	36	36	36
7	7	7	7
24	29	32	37
190	190	190	190
130	130	130	130
0	0	0	0

Meses

mm 40 pas.
mm 40 p.

Parte superior

3	6	9	12
97	97	97	97
125	125	125	125
144	152	156	168
47	48	50	54
47	48	50	54
107	107	107	107
7	7	7	7
28	33	36	41
64	64	64	64
1	1	1	1
7	7	7	7
3	3	3	3
184	184	184	184
161	163	164	171
191	191	191	191
129	129	129	129
131	131	131	131
0	0	0	0

Meses

mm 40 pas.
mm 40 p.

Material:


Lana de bebé
(metraje: 100 gr = 400 m)
80-110 gr verde, 60-80 gr blanco.

Tamaño de punto:

Dibujo de lazadas = 4, 1/1 = 2^{3/4}.

Dibujo:

Dibujo de lazadas de dos camas.



Elástico, tirantes: 1/1

Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular en 1/1.
Atención: montar la segunda pierna a la izq. del centro de la cama.
- 2 Ajustar el carro para dibujo.
- 5 1^a pernera: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.
2^a pernera: colgar la primera pernera a la derecha al lado de la segunda de nuevo en la máquina.
Entrar el programa para la parte superior y seguir tejiendo.
Parte superior: rematar flojamente.
- 7 Ajustar el carro para 1/1.

2 pas. $\frac{N}{AX \leftarrow}$ ver-
de2 pas. $\frac{N}{AX}$ blan-

Confección:

Unir costuras de paso, de tiro y del centro trasero. Tejer tirantes en 1/1 con 11 puntos delante y 10 puntos detrás en el largo necesario. Coser atrás. Delante coser botoncito y en el tirante el ojete

Delantero

	6	12	18
Meses	96 96 154	96 154 154	96 154 154
mm 40 pas. 1/1			
mm 40 p. 1/1			
28	32	34	
3	3	3	
3	3	3	
3	65	65	
65	3	3	
3	70	70	
70	71	71	
71	71	71	
65	65	65	
5	5	5	
24	24	24	
2	2	2	
152	152	152	
195	195	195	
mm 40 pas. dibujo			
7	7	7	
40	46	50	
68	68	68	
7	7	7	
17	20	22	
186	186	186	
137	141	143	
70	70	70	
7	7	7	
11	14	16	
161	161	161	
189	189	189	
129	129	129	
2	2	2	
0	0	0	

Tirilla del cuello
Tirilla de la sisa

103		
158		
	mm 40 pas.	
	mm 40 p.	
162		
64		
	cm Escote	
96		
3		
0	Sisa	

Material:

Lana de bebé
(metraje: 100 gr = 400 m)
120-150 gr verde, 10-20 gr blanco,
10-20 gr rosa.

Tamaño de punto:

1/1 = 3½, punto musgo o Santa
Clara = 6.

Dibujo:

Canesú, piernas y tirillas: 1/1.
Parte pantalón: punto musgo con U80,
cambiar el color cada segunda pasada.


Espalda

	6	12	18
Meses	96 154	96 154	96 154
mm 40 pas. 1/1			
mm 40 p. 1/1			
28	32	34	
3	3	3	
3	3	3	
3	65	65	
65	3	3	
3	70	70	
70	71	71	
71	71	71	
65	65	65	
5	5	5	
24	24	24	
2	2	2	
152	152	152	
195	195	195	
mm 40 pas. dibujo			
7	7	7	
40	46	50	
68	68	68	
7	7	7	
17	20	22	
186	186	186	
137	141	143	
70	70	70	
7	7	7	
11	14	16	
161	161	161	
189	189	189	
129	129	129	
2	2	2	
0	0	0	

Ribete de cierre

90	
259	
	mm 40 pas.
3	
4	
3	
3	
99	
7	
1	
8	
38	
26	
3	
3	
27	
30	
	cm Largo
97	Tirilla
2	
0	

mm 40 pas. dibujo



Cifras intermitentes:

- 1 Montaje tubular para 1/1.
- 2 De punto musgo transferir a 1/1, ag vacías fuera de trabajo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro, para tejer el 2º hombro, presionar GO.
- 5 Algunas pasadas con hilado adicional, descolgar.
- 6 Cargar primera pierna en peines transportadores, montar la segunda pierna en la mitad izq. de la cama.
- 7 Transferir todos los p. para punto musgo.
- 8 Colgar la primera pierna de nuevo al lado de la segunda y seguir tejiendo con todas las ag.

Atención:

En el ribete de cierre el mensaje dice:
«+1»: colgar el punto central en la ag vecina para el ojal.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar ligeramente a vapor. Unir el hombro con puntada malla, deshaciendo el hilado adicional. Unir costura lateral hasta el canesú. Medir escote y sisas y tejer las tirillas. Coser las tirillas afuera p. por p. con puntada atrás, deshaciendo el hilado adicional. Medir el borde para el ribete de cierre y tejer éste una vez con y otra vez sin ojales. Coser las tirillas con puntada colchón, luego unir la costura de tiro. Coser los botones.

Vestidito de bebé

40

Delantero

	1	3	6	9	12	16
100	100	100	100	100	100	100
132	132	132	132	132	132	132
104	108	116	120	128	132	
34	36	38	40	42	43	
34	36	38	40	42	43	
101	101	101	101	101	101	
7	7	7	7	7	7	
29	33	41	47	53	59	
248	248	248	248	248	248	
128	128	128	128	128	128	
173	175	179	181	185	187	
228	228	228	228	228	228	
7	7	7	7	7	7	
11	13	13	15	15	17	
188	188	188	188	188	188	
135	136	136	137	139	139	
67	67	67	67	67	67	
184	184	184	184	184	184	
133	133	135	135	135	136	
5	5	5	5	5	5	
0	0	0	0	0	0	

Meses
mm 40 pas.
mm 40 p.

Espalda


	1	3	6	9	12	16
100	100	100	100	100	100	100
388	388	388	388	388	388	388
52	54	58	60	64	66	
17	18	19	20	21	22	
17	18	19	20	21	22	
101	101	101	101	101	101	
7	7	7	7	7	7	
29	33	41	47	53	59	
248	248	248	248	248	248	
128	128	128	128	128	128	
128	128	128	128	128	128	
147	148	150	151	153	154	
228	228	228	228	228	228	
7	7	7	7	7	7	
11	13	13	15	15	17	
188	188	188	188	188	188	
188	188	188	188	188	188	
135	136	136	136	137	139	
67	67	67	67	67	67	
184	184	184	184	184	184	
133	133	135	135	135	136	
2	2	2	2	2	2	
0	0	0	0	0	0	

Meses
mm 40 pas.
mm 40 p.

Manga

	1	3	6	9	12	16
100	100	100	100	100	100	100
132	132	132	132	132	132	132
54	58	60	64	68	72	
18	20	20	22	22	24	
18	20	20	22	22	24	
194	194	194	194	194	194	
100	100	100	100	100	100	
5	5	5	5	5	5	
98	98	98	98	98	98	
7	7	7	7	7	7	
22	25	29	33	35	37	
0	0	0	0	0	0	

Meses
mm 40 pas.
mm 40 p.



Material:


Lana de bebé
(metraje: 100 gr = 400 m)
60-80 gr rosa, 30-40 gr rosa oscuro,
30-40 gr blanco.

Tamaño de punto:

5

Dibujo:

Dibujo de lazadas bicolor con tarjetas DECO 30.

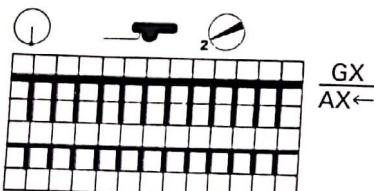

Dobladillo de manga: j. liso tubular

Cambio de colores:

Falda: 2 pas. rosa
2 pas. rosa oscuro

Corsage: 2 pas. blanco
2 pas. rosa

Cifras intermitentes:

- 1 Espalda y delantero: Montaje tubular para 1/1, luego pasar todos los p. hacia delante para dibujo.
Manga: montaje cerrado para tubular.
- 2 Transferir todos los p. hacia delante para dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro. Para tejer el 2º hombro, presionar GO.
- 5 Espalda y delantero: rematar todos los p. restantes.
Manga: algunas pas. con hilado adicional, descolgar.
- 6 Presionar tecla «STOP», luego tejer algunas pasadas con hilado adicional, descolgar.
Colgar la falda de nuevo en la máquina y menguar la cantidad de puntos indicada por medio de colgar en cada aguja 2 p. Para seguir tejiendo, presionar tecla GO.

Confección:

Asentar las partes a medida y planchar a vapor. Unir hombros. Coser las mangas p. por p. con puntada atada, deshaciendo asimismo el hilado adicional. Unir costuras de las mangas laterales. A deseño, dejar la espalda completamente abierta o cerrada en parte. Coser presilla y botones.



Delantero

	6 Meses	9 Meses	86	92	104
1	96	96	96	96	96
10	130	130	130	130	140
13					
10	144	156	168	178	176
3	44	48	52	56	58
3	44	48	52	56	58
10	38	38	38	38	38
2	144	156	168	178	176
24	44	48	52	56	58
12	44	48	52	56	58
17	19	22	25	27	29
22	30	35	39	43	47
1	231	233	233	233	233
18	248	248	248	248	248
13	128	128	128	128	128
6	193	199	205	210	209
18	6	7	7	7	7
13	48	1	3	6	7
7	7	56	56	56	56
10	10	129	131	133	134
68	68	7	7	7	7
184	184	12	12	14	16
136	136	68	68	68	68
7	7	184	184	184	184
1	1	136	136	138	138
0	0	7	7	7	7
		1	3	3	4
		0	0	0	0

mm 40 pas.

mm 40 p.

cm Largo total





Espalda				
6 Meses	9 Meses	86	92	104
96	96	96	96	96
130	130	130	130	140
144	156	168	178	176
44	48	52	56	58
44	48	52	56	58
38	38	38	38	38
144	156	168	178	176
44	48	52	56	58
44	48	52	56	58
19	22	25	27	29
30	35	39	43	47
231	233	233	233	233
248	248	248	248	248
128	128	128	128	128
193	199	205	210	209
6	7	7	7	7
48	1	3	6	7
7	56	56	56	56
10	129	131	133	134
68	7	7	7	7
184	12	12	14	16
136	68	68	68	68
7	184	184	184	184
1	136	136	138	138
0	7	7	7	7
	1	3	3	4
	0	0	0	0

mm 40 pas.

mm 40 p.


cm Largo total

**Material:**200–300 gr de algodón mediano grosor
(metraje: 100 gr = 420 m).**Tamaño de punto:**

Dibujo calado = 4 1/4, j. liso = 5 1/2.

Dibujo:

Dibujo calado con U70 ó U80 y tarjeta DECO 70.

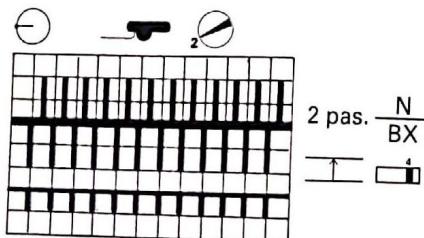**Cifras intermitentes:**

- 1 Montaje tubular para 1/1, luego pasar todos los p. hacia atrás para dibujo.
- 3 Dividir trabajo, seguir tejiendo a la derecha.
- 4 Final del primer hombro, algunas pas. con hilado adicional, descolgar. Para tejer el 2º hombro, presionar GO.
- 5 Algunas pas. con hilado adicional, descolgar.
- 6 Presionar tecla «STOP», luego tejer algunas pas. con hilado adicional, descolgar. Colgar la falda de nuevo en la máquina y menguar la cantidad indicada de puntos por medio de colgar en cada ag 2 p. Para seguir tejiendo, presionar GO.

Confección:

Asentar las partes a medida y vapor. Unir la costura del hom. puntada malla, deshaciendo as el hilado adicional. Unir costuras. Rebordear al ganchillo el esc.

Atención:

Para el talle 104, la muestra para 40 p. debe dar por lo menos 140 mm.

Si la muestra para el corsage ha dado medidas bastante diferentes, debería presionarse la tecla E para hacer pasar de nuevo el programa y remplazar de la nueva muestra.